




## UNTERLEGKEILE

### Unterlegkeile

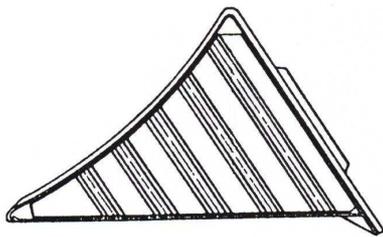

Unterlegkeil Kunststoff

Bemerkung	Radlast kg	Gewicht kg	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Unterlegkeil Kunststoff gelb, B= 160 mm DIN 76051-46]		1	P 450 210	98 273
Unterlegkeil Kunststoff, B = 200 mm, Verkehrsgelb (RAL 1023)	6.500	1,7	122 653 000	52 788
Unterlegkeil verzinkt, B = 160 mm	5.000	3,3	0122 746 003	33 427

### Halterungen für Unterlegkeile



1



2



3



4



5

Pos.	Bemerkung	passend für Unterlegkeilbreite	Maße (L x B x H)	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
1	klemmbar, kpl. (Pos. 3+4)	200 mm	125 x 250 x 238	TK 9303	45 169
2	verzinkt	160 mm	90 x 208 x 205	0122 846 007	35 811
3	verzinkt	200 mm	125 x 250 x 238	0122 853 007	35 812
4	klemmbar		H = 206	TK 9300	41 667
5	schraubbar, Stahl		L = 233	TK 9305	46 137