

STAHLDRAHTSEILE/ SEILKLEMMEN / FEDERSTECKER


Fangseile

verzinkt, 14 mm Durchmesser, mit 2 Rundkauschen



Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
890	14 0890 2 V	17 106
900	14 0900 2 V	17 107
980	14 0980 2 V	17 017
1.000	14 1000 2 V	17 109
1.050	14 1050 2 V	17 110
1.095, D=14	14 1095 2 V	17 018
1.150	14 1150 2 V	25 106
1.180, HU-Pack, B FH = 350 mm	14 1180 2 V	35 796
1.200, HU-Pack, B FH = 350 mm	14 1200 2 V	17 111
1.240	14 1240 2 V	17 112
1.245	14 1245 2 V	17 113
1.260	14 1260 2 V	23 102
1.300	14 1300 2 V	17 114
1.330, HU-Pack, B FH = 420 mm	14 1330 2 V	19 026
1.390	14 1390 2 V	15 124
1.400	14 1400 2 V	17 016
1.445	14 1445 2 V	23 000
1.450	14 1450 2 V	24 048
1.455	14 1455 2 V	32 948
1.500	14 1500 2 V	17 118
1.520	14 1520 2 V	36 552
1.565	14 1565 2 V	17 119
1.700	14 1700 2 V	44 794

mit 2 Spitzkauschen

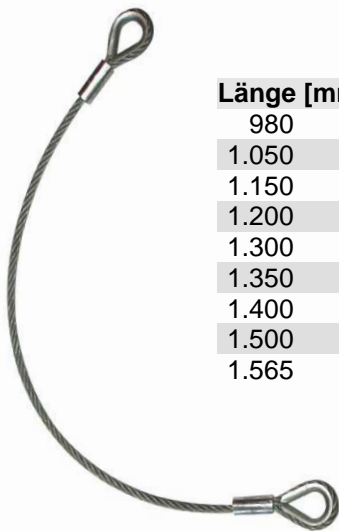

Länge [mm]	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
980	14 0980 2 VS	35 694
1.050	14 1050 2 VS	35 695
1.150	14 1150 2 VS	41 550
1.200	14 1200 2 VS	35 697
1.300	14 1300 2 VS	35 699
1.350	14 1350 2 VS	41 552
1.400	14 1400 2 VS	35 700
1.500	14 1500 2 VS	35 702
1.565	14 1565 2 VS	35 703

STAHLDRAHTSEILE/ SEILKLEMMEN / FEDERSTECKER

Ketten flach – parallel



Durchmesser	Gewicht, Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
3 mm	0,16 kg / lfm., verzinkt	820 611 FVZ	91 427
4 mm	0,30 kg / lfm., verzinkt	820 613	20 204
6 mm	0,70 kg / lfm., verzinkt	820 617	1 243
8 mm	1,22 kg / lfm., verzinkt	820 619	33 603
10 mm	1,90 kg / lfm.	820 601	533
10 mm	1,90 kg / lfm., verzinkt	820 621	35 688
12 mm	2,70 kg / lfm	820 602	537
8 mm	BI21/80 – 2 Glieder	820 619	46 806

Ketten flach – oval



Durchmesser	Gewicht, Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
3 mm	0,16 kg / lfm., verzinkt	820531FVZ	91 426

Spannketten

Bemerkung	Maße	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Spannkette kpl, mit Schneller, Kette u. Haken	D = 6 mm L = 1.260 mm		99 063



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
steckbar BW 25, ohne Schneller	OZ 0062	14 832
steckbar BW 25, mit Schneller	OZ 0066	14 828
steckbar BW 30, mit Schneller	OZ 0067	15 600
steckbar BW 40, mit Schneller	OZ 0081	26 832


Stahldrahtseile verzinkt



Abmessungen	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø 3 mm	01 0003 V	6 282
Ø 6 mm	01 0006 V	6 285
Ø 8 mm	01 0008 V	6 287
Ø 10 mm	01 0010 V	11 407

STAHLDRAHTSEILE/ SEILKLEMMEN / FEDERSTECKER

Drahtseilklemmen verzinkt




Abmessungen	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
3 mm	100 003	19 261
6 mm	100 006	14 914
8 mm	100 008	7 127
11 mm	100 011	17 303
14 mm	100 014	17 304
16 mm	100 016	14 913

Drahtseilspitzkauschen verzinkt



Abmessungen	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
RW 7 mm B 6	591 000 07	14 878
RW 8 mm B 7	591 000 08	14 879
RW 12 mm B 11	92 110	7 125

doppelte Federstecker, DIN 11024




Ø	Abmessungen	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
2 mm	2,5*80 mm verzinkt	930 09 000020	18 904
3 mm	2,8*64 mm verzinkt	3713	18 905
4 mm	3,6*64 mm verzinkt	3716	18 906
5 mm	4,5*80mm verzinkt	3717	7 592
6 mm	6,3*125 mm verzinkt	3721	18 907
8 mm	8*130 mm verzinkt	250 14 1018	18 908
5 mm	4,5*80 mm Niroy A4		109 414

Klappsplinte verzinkt



Abmessungen	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø 4,5 mm	3725	9 755
Ø 6 mm	3727	9 756
Ø 8 mm	3729	9 757
Ø 9,5 mm	3732	9 758
Ø 10 mm	215 14 1005	9 759

Scherglieder verzinkt



Abmessungen	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ø 8 mm	42 187	7 500
Ø 6 mm	42 185	2 255
Ø 5 mm	42 183	3 677
Ø 4 mm	42 181	5 668
Ø 3,5 mm	42 180	8 266


Ösenhaken verzinkt



Nutzlast	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
250 kg	09 509	33 185
3.150 kg	HS 10	42 907


STAHLDRAHTSEILE/ SEILKLEMMEN / FEDERSTECKER

Schäkel verzinkt



Nutzlast	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
630 kg	09 495	7 168
1.000 kg	44 0308	7 169
1.600 kg	09 496	7 172

Spannschloss mit Ösen



Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
M 16 verzinkt	148 016 V	5 399
M 20 verzinkt	148 020 V	5 404
M 24 verzinkt	148 024 V	23 421
M24, komplett verzinkt	SV 9501/A	55 507
M24 verzinkt beidseitig mit Gabelkopf	148024 VGK	111 623
M 24 roh	148 024	102 339

Karabiner galvanisch verzinkt



Maße	Tragfähigkeit	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
60 x 6	120 kg	42 091	17 314
70 x 7	180 kg	42 092	17 315
80 x 8	230 kg	130 808	19 689
100 x 10	350 kg	42 095	17 311
120 x 11	450 kg	42 096	17 312
140 x 12	510 kg	42 097	17 313