



FLANSCH – DICHTUNGEN

Flanschdichtung rund für Mineralölprodukte



bis 80°C Betriebstemperatur, aus ELAPAC-FD

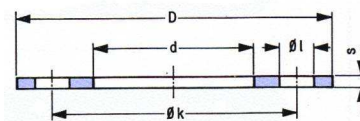

passend für:	D	d	Ø k	Ø l	s	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
DN 40 PN 10/16	154	90	130	8 x 12	2	FD 154	40 432
DN 80 TW 1	154	105	130	8 x 12	2	FD 154105	40 433
DN 100 TW3	174	110	150	8 x 14	2	FD 174	40 434
DN 125 TW 5	204	135	176	8 x 14	2	FD 204	10 684
DN 150 TW 7	240	160	210	12 x 14	2	FD 240	10 659
pn. Bodenventil NW 100	220	162	190	8 x 14	2	FD 220162	5 603

Flanschdichtung für Chemieprodukte


bis 80°C Betriebstemperatur, aus ELAPAC-FD,
max. 130°C Betriebstemperatur, Teflon ummantelt



passend für:	D	d	Ø k	Ø l	s	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
DN 80 TW 1	154	82	130	8 x 12	3	FD 154 TM	38 914
DN 100 TW 3	174	102	150	8 x 14	3	FD 174 TM	38 223
BV 002 0P	220	160	190	8 x 14	3	FD 220160 TM	40 033

Flanschdichtung oval

bis 80°C Betriebstemperatur,
aus ELAPAC-FD




passend für:	D	d	k	Ø l	L	s	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Bronze-Wellrohre DN 20, BW 20, Flansche nach DIN 5435	76	23	58	10	46	2	FD 20	19 118
Bronze-Wellrohre DN 25, BW 25, Flansche nach DIN 5435	90	27	68	12	55	2	FD 25	19 119
Bronze-Wellrohre DN 32, BW 32, Flansche nach DIN 5435	100	35	78	12	64	2	FD 32	19 121
Peilvorrichtung TW 600 für Tankwagen	138	52	100	12	70	3	FD 6503	10 677
	138	65	100	12	80	3	FD 6513	43 761

FLANSCH – DICHTUNGEN

Flanschdichtung Quadrat

bis 80°C Betriebstemperatur, aus ELAPEC-FD, ca. 3 mm dick



passend für:	D	d	Ø k	Ø l	L	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	114		130	4 x 14	80	MA 0243 0000000 4	31 188
	130	108	150	4 x 12,5	100	FD 130 1303	27 295
	160		175	4 x 14	126	FD 160 1603	27 068
Treibschieber- zähler	100	65	106	4 x 12	75	QFD 100 65	10 666

Flanschdichtung Klingersil für Mineralölprodukte


80°C – 100°C Betriebstemperatur



passend für:	D	d	Ø k	Ø l	s	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
	88	77			3	O 88 773	2 985
DN 80 TW 1 (Kippventil)	154	90	130	8 x 10	3	O 154 903	3 006
DN 100 TW 3	174	110	150	8 x 14	3	O 174 1103	2 988
pn. BV NW 100	220	162	190	8 x 14	3	O 220 1623	3 014

Flanschdichtungen für Bitumen BV

aus Graphit, für Heißbitumen bis 250°C



40689



38805



38804

Bemerkung	Außen Ø	Innen Ø	s	LK Ø	Ø l	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
TW – BV-Dichtung	154	80	3	130	8 x 14	PSM 154 080 3	40 689
TW – Flansch-Dichtung	174	111	3	150	8 x 14	PSM 173 111 3	38 805
DIN – Flansch-Dichtung	200	80	3	160	8 x 17	PSM 200 80 3	38 917
BV-Dichtung	270	190	3	230	8 x 15	PSM 270 190 3	38 804