


ZAPFVENTILE

Zapfventile - ZVA Slimline

Automatic – Zapfventil Nennweite 19 für Abgabeleistung bis zu 80 Liter / min, für Betriebsdruck von 0,5 bis 4 bar, für Benzin, Diesel, Heizöl, Petroleum, NICHT geeignet für dickflüssige Öle !



Bemerkung	Anschluss	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
mit verstärkter Feder, NW 19 für Diesel	R 1" AG	ZVA 1	10 325

Zapfventile - ZVA 25

Nennweite 25 (1") für Abgabeleistung bis zu 140 Liter / min, für Betriebsdruck von 0,5 bis 5 bar, für Benzin, Diesel, Heizöl EL, Petroleum, Avgas, Jet A1, NICHT geeignet für dickflüssige Öle und Wasser



Bemerkung	Anschluss	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
mit verstärkter Feder, für Diesel	R 1" AG	ZVA 251	10 329



mit verstärkter Feder, mit verstärkter Feder, Drehgelenk mit Lippendichtung aus Fluorsilikon bis -50°C	R 1" AG R 1" IG	ZVA 254 ZVA 2541 FS	4 964 10 331
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------	-----------------

Zapfventile - ZVA 32


Nennweite 32, für Abgabeleistung bis zu 200 Liter / min, für Betriebsdruck von 0,5 bis 6 bar, für Benzin, Diesel, Heizöl, Petroleum, Avgas, Jet A1, NICHT geeignet für dickflüssige Öle, Wasser (Korrosion) und für Lösungsmittel



Bemerkung	Anschluss	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
mit verstärkter Feder	R 1 1/2" AG	ZVA 321	27 844
inkl. Reduzierstück 1 1/2" – 1 1/4"	R 1 1/4" IG	ZVA 32114	523

Zapfventile - ZVF 25

Hochleistungs-Zapfventile, nicht automatisch, Nennweite 25 für Abgabeleistung bis zu 140 Liter / min, für Benzin, Diesel, Heizöl, Methmix, Petroleum, Öle und JET-A1, für Betriebsdruck bis 3,5 bar, mit stärkerer Feder bis 5 bar




Bemerkung	Anschluss	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
mit verstärkter Feder,	R 1" AG	ZVF 2510	28 835

ZAPFVENTILE

Zapfventile - ZVF 40


Flugzeug-Zapfventile, nicht automatisch, zur Oberflügelbetankung für Flugbenzin und Düsentreibstoffe für Abgabeleistung bis zu 400 Liter / min, Nennweite DN 40, Nenndruck PN 10



Bemerkung	Anschluss	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
mit Rückschlagventil,	R 2" AG	ZVF 402	37 364

Zapfventile ZV 400


Hochleistungs-Zapfventile mit TW Kupplung MK 50, nicht automatisch, für Diesel, Heizöl EL, Gasöl, Petroleum, Nenndruck bis 10 bar



Bemerkung	Anschluss	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
ohne Drehgelenk	R 2" AG	ZV 400	32 651
ohne Drehgelenk, mit Aluminium – Rückschlagventil	R 2" AG	ZV 400 EK 413 AL	42 928

Zapfventile ZV 500


Hochleistungs-Zapfventile mit TW Kupplung MK 50, nicht automatisch, für Diesel, Heizöl EL, Gasöl, Petroleum, Nenndruck bis 10 bar



Bemerkung	Anschluss	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
ohne Drehgelenk	R 2" AG	ZV 500	32 652

ZAPFVENTILE

Ventileinsatz f. ZV 400, ZV 500, ZVF

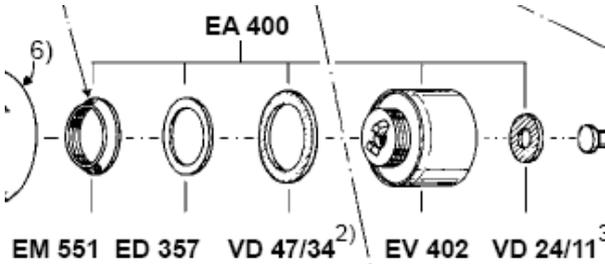

Bemerkung	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Ventileinsatz	EA 400	9 436

EM 551 ED 357 VD 47/34²⁾ EV 402 VD 24/11³⁾

Nennweite	Durchfluss max. l / min	Schlauch-Anschluss	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
19	50	L = 230 mm	ZR 19	4 967
32	250	L = 180 mm	ZR 32	10 640
32	450	L = 650 mm	ZR 32 FLEX	10 321
38	450	L = 180 mm	ZR 38	4 970
50	700	L = 230 mm	ZR 50	4 972
25	150	Winkel = 25°	ZRB 25	10 318
30	200	Winkel = 90°	ZRK 30	10 320

ZR 19

ZR 32


ZR 32 FLEX

ZR 38

ZR 50


ZRB 25

ZRK 30

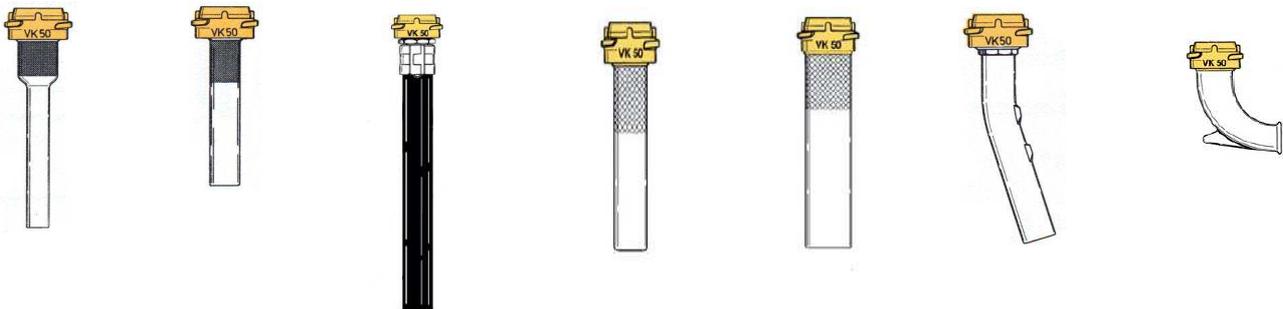

Drehbarer Schlauchanschluss DS

ganz aus Pressmessing, jetzt mit Kugellager, leicht drehbar – auch unter Pumpendruck, wartungsfrei durch neuartige selbsttätige Druckspülung, Quadring aus Perbunan



Bemerkung	Anschluss	Referenz-Nr.	Bestell-Nr.
Nenndruck 10 bar	R 1 1/2" IG x R 1 1/2" AG	DG40MS	5 093
Nenndruck 10 bar	R 2" AG x R 2" AG	DS 2.2MS	5 095
Nenndruck 10 bar	R 2" AG x R 1 1/2" AG	DS 21	22 367

