

SETTORE TUBI E RACCORDI TR

01 – TUBI RILSAN

02 – TUBO SPIRALE RILSAN - POLIURETANO

03 – TUBI PER ARIA COMPRESSA –

04 – TUBO PER CARBURANTE

**05 – TUBO PER ACQUA – VAPORE – FLUIDI
INERTI**

**06 – CORDSTEEL S.E. . CORDFLEX H.D. PER
ALIMENTI**

07 –TUBO PER ACETILENE – OSSIGENO

**08 – RACCORDI . INNESTI. RUBINETTI
RAPIDI**

09 – SPIRALI RIDOTTISSIME PER CABINA

10 – PISTOLE . MANOMETRI

11 – AEROGRAFI

TUBAZIONI

Rilsan

*** Prodotto in poliammide 11 ***

Qualità prevista dalle norme Sae J 844 - DIN 73378/DIN 74324



Esempi di applicazioni dei tubi Rilsan:

* Macchine utensili

- Centraline di comando e distribuzione;
- Comandi per utensili e apparecchiature pneumatiche portatili e mobili;
- Alimentatori per viti senza fine;
- Lubrificazione e raffreddamento.

* Macchine agricole:

- Comando a distanza di circuiti d'irrigazione;
- Comandi per macchine aratrici;
- Polverizzazione di insetticidi e concimi chimici;
- Macchine potatrici pneumatiche.

* Automobile:

- Circuiti carburante;
- Circuiti olio;
- Asservimento pneumatico;
- Freni pneumatici.

* Macchine per lavori pubblici e manutenzione:

- Asservimento ad organi diversi: segnalatori acustici tergicristallo, ecc.

* Edilizia:

- Distribuzione centralizzata di combustibile;
- sistemi di climatizzazione e riscaldamento;
- Asservimento di comandi elettrici.

Vantaggi dei tubi Rilsan in rapporto a:

Tubi metallici (acciaio, rame)	Tubi caoutchouc (normali)	Altri tubi in materia plastica
* impiego più economico	Resiste meglio:	Resiste meglio:
* inossidabile	* all'invecchiamento	* alle alte e basse temperature
* più leggero	* alla fatica	* alla pressione e ai colpi di
* semplice nel montaggio	* alla abrasione	* alla fatica
* resistente agli urti	* alla pressione	* agli urti
* non si schiaccia	* agli olii, grassi e benzine	* alle intemperie
* isolante elettrico e termico	* ai prodotti chimici	* agli idrocarburi
* si monta con raccordi	* alle intemperie	* agli olii e grassi
* afono	* si monta con raccordi più semplici ed economici	* è più impermeabile ai gas (freon, ossigeno...)
* non si incrosta		* consente tolleranze più strette su diametri e spessori
* può essere trasparente o colorato		
* facile da trasportare e immagazzinare		
* utilizzabile in misure diritte o in spirali		

RACCORDI, DEVIATORI E BOCCHETTONI

Raccordi Automatici

diritti d'estremità - per deviatori d'aria



CODICE

30025011

30025012

Ø tubo	Ø fil.
4x6	12x1
4x6	12x1,25

Raccordi automatici a GOMITO

per deviatori aria



CODICE

30025013

30025014

Ø tubo	Ø fil.
4x6	12x1
4x6	12x1,25

Deviatore aria a levette



CODICE

30070151


30070153

30070152

30070154

descrizione
dev. aria (1) leva
dev. aria (2) leva
dev. aria (3) leve
dev. aria (4) leve

GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO

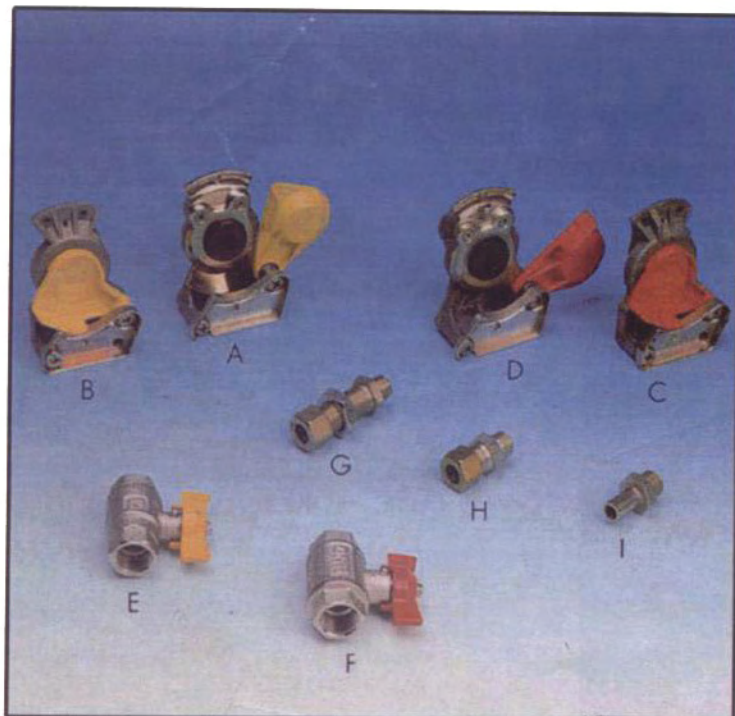

Per impianti pneumatici di frenatura
fra MOTRICI e RIMORCHI.

* Norme ISO 1728

* Intercambiabili!

* Colore ROSSO: Automatico (dx)

* Colore GIALLO: Moderabile (sx)

* NB: Gli accoppiamenti devono essere
effettuati fra i giunti - a norme
ISO 1728 - dello stesso colore.

Art. Nr.	Descrizione	Fig.
30031951	Giunto accoppiamento giallo attacco M16x1,5 per trattore e motrice con valvola	A
30031952	Giunto accoppiamento giallo attacco M16x1,5 per rimorchi e semirim s/valvola	B
30031953	Giunto accoppiamento rosso attacco M16x1,5 per trattore e motrice con valvola	D
30031954	Giunto accoppiamento rosso attacco M16x1,5 per rimorchio e semirim s/valvola	C
30031951/1	Giunto accoppiamento giallo attacco M22x1,5 per trattore e motrice con valvola	A
30031952/1	Giunto accoppiamento giallo attacco M22x1,5 per rimorchio e semirim s/valvola	B
30031953/1	Giunto accoppiamento rosso attacco M22x1,5 per trattore e motrice con valvola	D
30031954/1	Giunto accoppiamento rosso attacco M22x1,5 per rimorchio e semirim s/valvola	C
30031955	Rubinetto diritto giallo attacco 1/2" gas	E
30031956	Rubinetto diritto rosso attacco 1/2" gas	F
30031957	Raccordo passaparete diritto per tubo diam. 12mm - filetto M16x1,5	G
300703909	Raccordo intermedio diritto - per tubo diam. 12mm - filetto M16x1,5	H
30031959	Raccordo codulo - diam. 12mm - filetto M16x1,5	I

30031960

GOMMINO GIUNTI BASSO ISO 77035



DIAMETRO ESTERNO INFERIORE MM. 38,5
DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE MM. 28,5
DIAMETRO INTERNO MM. 17
ALTEZZA TOTALE MM. 7,5

30031961

GOMMINO GIUNTI ALTO ISO 77031



DIAMETRO ESTERNO INFERIORE MM. 41
DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE MM. 28
DIAMETRO INTERNO MM. 18
ALTEZZA TOTALE MM. 9

30031962

VALVOLA INTERNA PER SEMIGIUNTI



SPIRALI

	CODICE	DESCRIZIONE
	30031941	Spirale RILSAN tipo Iveco e Scania 8X12 - 16X1,5
	30031941/1	Spirale POLIURETANO 8X12 - 16X1,5
	30031943	Spirale RILSAN tipo Iveco e Scania 8x12 - 16x1,5
	30031943/1	Spirale POLIURETANO 8x12 - 16x1,5
	30031942	Spirale RILSAN tipo Iveco con raccordo passa parete 8x12 - 16x1,5
	30031942/1	Spirale POLIURETANO 8x12 - 16x1,5



MF 16x1.5

MF 22x1.5

30031941/5 Spirale sottotimone ROSSA da mt.5

30031943/5 Spirale sottotimone GIALLA da mt.5

NOVITA' PER STRALIS TIPO NUOVO



30031947/1 SPIRALE POLIURETANO **ROSSO** 18X1.5

30031947/2 SPIRALE POLIURETANO **GIALLO** 18X1.5

30031947/3 SPIRALE POLIURETANO NERA 18X1.5




30031943/8

Kit 2 spirali ROSSA-GIALLA in POLIURETANO 8x12 - 16x1,5

NOVITA'

PANNELLO FRONTALE PER SG-1

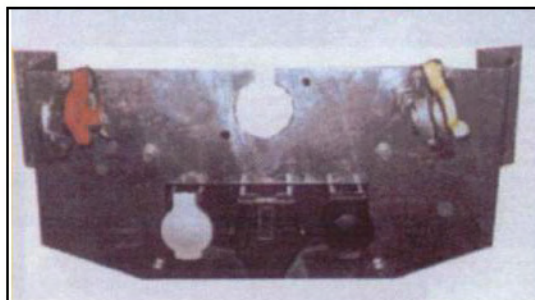

ZINCATO A CALDO O A FREDDO

** Studiato per alloggiare la cassetta di derivazione dell'impianto SG-1, i due semigiunti e la presa per l'ABS/EBS*

300830036 Nudo

**Kit spirali aria in poliuretano
con maniglie per aggancio facilitato
e semiaccoppiamenti**




30031940/5002 Kit spirali aria con maniglie e semiaccoppiamenti

Composto da:

- 30031950** Kit maniglie per aggancio facilitato gialle e rosse
- 30031943/1** Spirale gialla in Poliuretano con 2 raccordi M16x1,5 corti
- 30031941/1** Spirale rossa in Poliuretano con 2 raccordi M16x1,5 corti
- 30031951** Semiaccoppiamento giallo con valvola
- 30031953** Semiaccoppiamento rosso con valvola

IMPUGNATURE PER GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO TIPO ISO

Semplici da montare agevolano l'accoppiamento e il discoppiamento dei giunti mobili proteggendo le mani

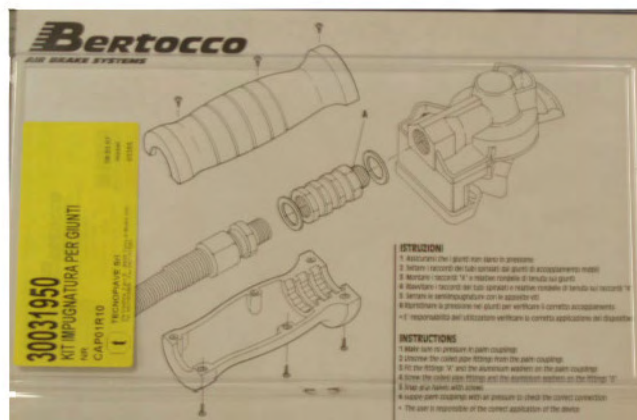

ISTRUZIONI:

1. Assicurarsi che i giunti non siano in pressione
2. Svitare i raccordi dei tubi spiralati dai giunti di accoppiamento mobili
3. Montare i raccordi e relative rondelle sui giunti
4. Riavvitare i raccordi dei tubi spiralati e relative rondelle di tenuta sui raccordi
5. Serrare le semiimpugnature con le apposite viti
6. Ripristinare la pressione nei giunti per verificare il corretto accoppiamento

30031950

KIT IMPUGNATURA PER GIUNTI


VALVOLE SCARICO CONDENZA MANUALE



Filettatura: M22x1.5

3007001


TIRANTE IN GOMMA PER ASTA CORRETTORE DI FRENATA

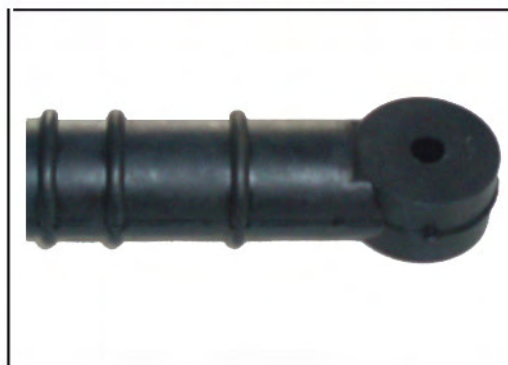

TIPO RINFORZATO

3007004

FRENO DI STAZIONAMENTO A VOLANTINO

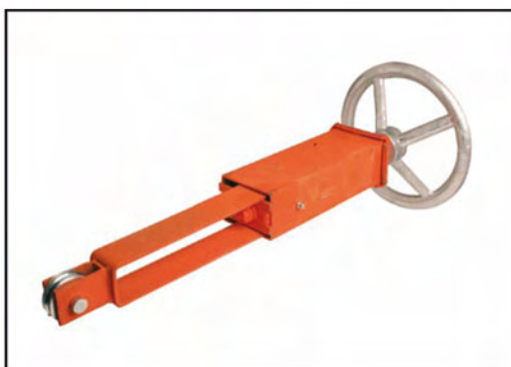

* Corsa = 160

* Corsa di avanzamento = 4mm/giro

* Sforzo utile = 4000 daN

* Rapporto di moltiplicazione =

con 1 daNm alla leva si hanno 310 daN
alla carrucola

3007006

MEMBRANE



Tipo	Corsa	Ø (mm)	h (mm)	Codice
9"		126	36	300701001
12"		140	36	300701002
16"	corta	155	30	300701003
16"	lunga	155	52	300701004
20"	corta	170	36	300701005
20"	lunga	170	50	300701006
24"	corta	180	41	300701007
24"	lunga	180	52	300701008
30"	corta	203	38	300701009
30"	lunga	203	52	300701010
36"		225	47	300701011

DEVIATORI PNEUMATICI




30070151 UNA LEVA



30070153 DUE LEVE



30070152 TRE LEVE

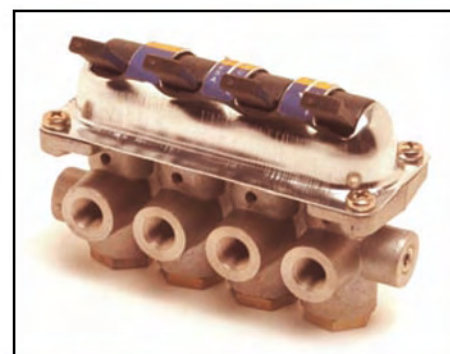

30070154 QUATTRO LEVE

GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO (tipo CUNA) PER MOTRICE



* Raccordi filettati: M18x1.5

30031970




* Raccordi filettati: M16x1.5

30031972

- **3003197441007** GUARNIZIONE
- **3003197441033** GHIERA
- **3003197441034** GUARNIZIONE
- **3003197413008** MOLLA

GIUNTO DI ACCOPPIAMENTO (tipo CUNA) PER SEMIRIMORCHIO

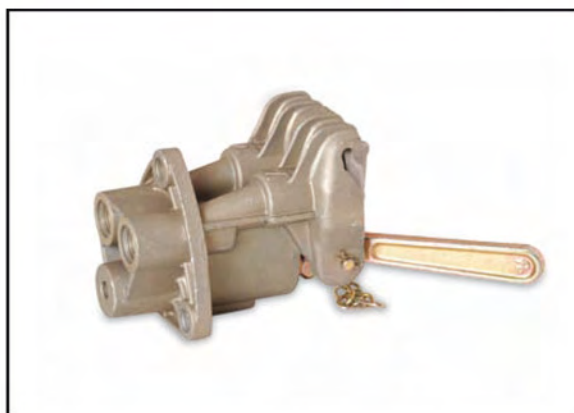

* Raccordi filettati: M18x1.5

30031971



* Raccordi filettati: M16x1.5

30031973

- **3003197441007** GUARNIZIONE
- **3003197443006** GHIERA

TUBAZIONI "RILSAN"

* In poliammide 11 - MONOSTRATO

* Serie per impianti frenanti così marcati:

“ PA 11 Rilsan - DIN 74324 - Ø est. x Ø int. - data”

* Serie per pneumatica così marcata:

“ PA 11 Rilsan - ARIA - Ø est. x Ø int.”

* In poliammide 11 - DOPPIO STEATO -

Inserto Treccia filato alta tenacità -

Rif. “AIR BRAKE” - 38 norma SAE J844

Art.	Øint. X Øest.	Colore	Pressione a 20° C		Raggi curvatura m/m
			Esercizio	Scoppio	
30032001	1,5x3	nero	40	120	-
30032002	1,5x3	rosso	40	120	-
30032003	1,5x3	neutro	40	120	-
30032004	2x4	blu	50	150	20
30032005	2x4	neutro	50	150	20
30032006	3x5	neutro	35	110	25
30032011	4x6	neutro	30	90	30
30032012	4x6	nero	30	90	30
30032013	4x6	blu	30	90	30
30032014	4x6	rosso	30	90	30
30032021	6x8	neutro	20	60	40
30032022	6x8	nero	20	60	40
30032023	6x10	neutro	35	105	60
30032024	6x10	giallo	35	105	60
30032025	7x10	nero	27	80	55
30032031	8x10	neutro	17	40	60
30032032	8x10	nero	17	40	60
30032033	8x10	rosso	17	40	60
30032034	8x12	nero	28	84	60
30032035	8x12	rosso	28	84	60
30032036	8x12	giallo	28	84	60
30032037	8x12	blu	28	84	60
30032041	9x12	rosso	18	45	60
30032042	9x12	nero	18	45	60
30032043	9x12	giallo	18	45	60
30032044	9x12	blu	18	45	60
30032051	10x12	nero	13	35	85
30032052	10x12	neutro	13	35	85
30032053	10x12	rosso	13	35	85
30032054	10x14	nero	25	75	75
30032055	10x14	rosso	25	75	75
30032056	10x14	blu	25	75	75
30032061	12x14	neutro	10	30	95
30032062	12x14	nero	10	30	95
30032063	12x14	blu	10	30	95
30032064	12x15	nero	16	45	90
30032065	12x16	rosso	22	66	95
30032066	12x16	nero	22	66	95
30032067	12x16	blu	22	66	95
30032081	16x20	nero	18	54	120
30032082	16x20	blu	18	54	120

Art.	Øint. X Øest.	Colore	Pressione a 20° C		Raggi curvatura m/m
			Esercizio	Scoppio	
30032091	7x10	nero	31	93	60
30032092	8,8x12	nero	27	81	70
30032093	11,3x16	nero	27	81	90

Bussole di rinforzo

Art.	Descrizione	Øint. X Øest.
30070181	Per tubo monostrato	2x4 ; 3x5
30070182		4x6 ; 6x8/6x10
30070183		7x10 ; 8x10/8x12
30070184		9x12
30070185		10x12/14
30070186		12x14/15/16
30070187		16x20
30070191	Per tubo bistrato	7x10
30070192		8,7x12
30070193		11,35x16

La bussola di rinforzo deve sempre essere posta nell'estremità del tubo per permettere la massima tenuta in fase di raccordatura

Tubi per aria compressa ARIA/LN 20



CODICE

art. 30007850614		diam. interno: 6; diam. esterno: 14
art. 30007850817		diam. interno: 8; diam. esterno: 17
art. 30007851019		diam. interno: 10; diam. esterno: 19
art. 30007851323		diam. interno: 13; diam. esterno: 23
art. 30007851626		diam. interno: 16; diam. esterno: 26
art. 30007851930		diam. interno: 19; diam. esterno: 30

Tubo spirale Rilsan



CODICE

art. 300078701	4x6	diam.est.60	lungh.in mt.15
art. 300078702	4x6	diam.est.60	lungh.in mt 30
art. 300078703	6x8	diam.est.90	lungh.in mt.15
art. 300078704	6x8	diam.est.90	lungh.in mt 30
art. 300078705	8x10	diam.est.110	lungh.in mt.15
art. 300078706	8x10	diam.est.110	lungh.in mt 30
art. 300078707	12x10	diam.est.140	lungh.in mt.15
art. 300078708	12x10	diam.est.140	lungh.in mt 30

Tubo spirale in poliuretano raccordato con 2attacchi maschi



CODICE

art. 300078711	5x8	diam.est.58	raccordato maschio 1/4 mt.12
art. 300078712	5x8	diam.est.58	raccordato maschio 1/4 mt.17
art. 300078713	8x12	diam.est.92	raccordato maschio 3/8 mt.12
art. 300078714	8x12	diam.est.92	raccordato maschio 3/8 mt.17
art. 300078715	13x19	diam.est.150	raccordato maschio 12 mt.17

Tubo il POLIURETANO FLESSIBILE



CODICE

art. 300078718		diam. Interno: mm 8, diam.Esterno: mm 12 pressione di esercizio 16 bar
art. 300078719		diam. Interno: mm 10, diam.Esterno: mm 15 pressione di esercizio 16 bar

TUBI ACQUA

Turbo radiatore in silicone, con inserzione tessile


Caratteristiche Tecniche

Rinforzo: 3 tessuti nylon

Temperature: da -40°C a +250°C

Impiego: acqua

Press. esercizio: 3 bar

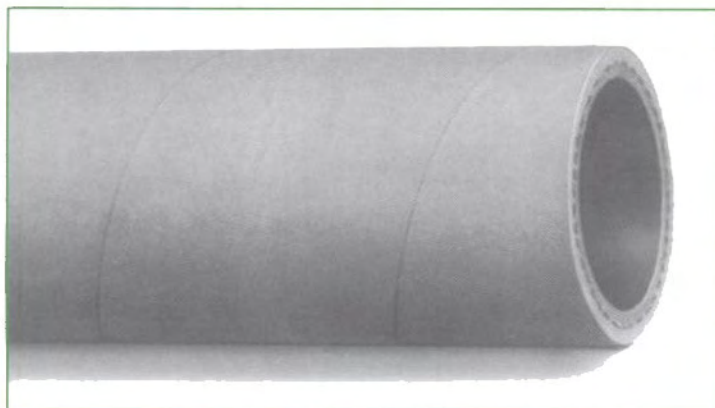

CODICE	DIAMETRO INT.
300078307	5
300078308	8
300078309	11
300078310	15
300078311	19
300078312	20
300078313	22
300078314	25
300078315	28
300078316	30
300078317	32
300078318	35
300078319	38
300078320	40
300078321	42
300078322	45
300078323	48
300078324	50
300078325	55
300078326	60
300078328	70*

Tubo passaggio acqua per radiatore, riscaldatore con spirale in acciaio armonico

Caratteristiche tecniche:


Rinforzo: 3 tessuti nylon, spirale ferro zincato

Temperature: da -40°C a +120°C

Impiego: aria, acqua, antigelo

Press. esercizio: 3.5 bar

Raggio curvatura: 7 o 8 volte il diam. interno

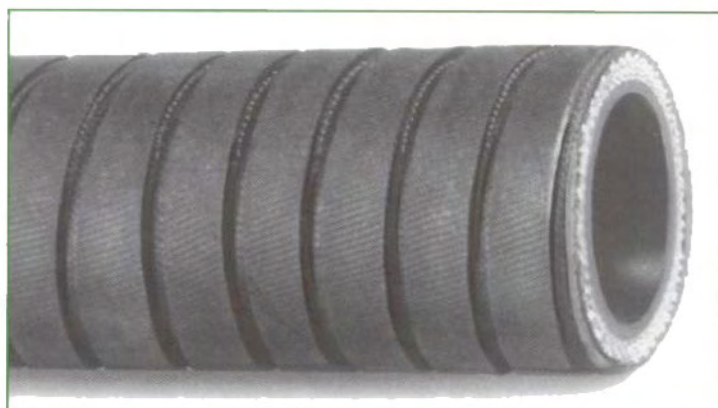


CODICE	DIAMETRO
300078350	15 x 23
300078351	18 x 26
300078352	20 x 28
300078352/1	22 x 30
300078353	25 x 33
300078354	28 x 36
300078355	30 x 38
300078356	32 x 40
300078357	35 x 43
300078358	38 x 46
300078359	40 x 48
300078360	42 x 50
300078361	45 x 53
300078362	50 x 59
300078363	55 x 65
300078364	60 x 69
300078366	70 x 79
300078367	80 x 89
300078368	90 x 99
300078369	100 x 109

* NON GESTITI A MAGAZZINO: SOLO SU RICHIESTA

TUBO CARBURANTE


TRECCIA ESTERNA

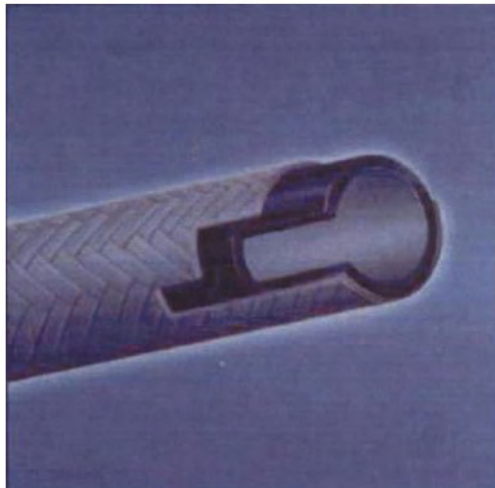

* Adatti per benzine tradizionali
P.S. 30BAR

ARTICOLO	DIAMETRI	CONF. IN ROTOLI
30007847	3X7	MT. 30/50/100
30007848	4X8	MT. 30/50/100
30007849	5X10	MT. 30/50/100
300078410	6X13	MT. 30/50/100
300078411	7X13	MT. 30/50/100
300078412	7.5X14.5	MT. 30/50/100
300078413	8X15	MT. 30/50/100
300078414	10X17	MT. 30/50/100

TUBO ACQUA RETINATO

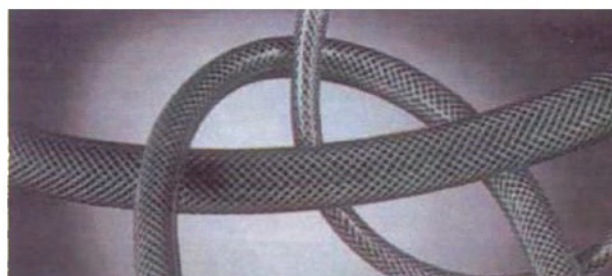

300079901	misura 13x18	diam.int. 1/2	ROT. 50 mt.
300079902	misura 16x21	diam.int. 5/8	ROT. 50 mt.
300079903	misura 19x25	diam.int. 3/4	ROT. 50 mt.
300079904	misura 25x32	diam.int. 1	ROT. 25 mt.
300079905	misura 30x38	diam.int. 1	ROT. 50 mt.

Adatto ad usi industriali leggeri e giardinaggio. Prodotto con PVC rinforzato con fibra di poliestere.
 Temperatura: -5°C +60°C.

TUBO IN GOMMA PER CARBURANTE



Senza rinforzi. Adatto al passaggio di benzina, nafta, gasolio, kerosene, etc. a basse pressioni. Molto flessibile e robusto.	
30007920509	diam.mm. 5x9
30007920712	diam.mm. 7x12

TUBO SOLO GOMMA EPDM

Passaggio liquido tergi diam.int. 4 mm. diam.est. 7 mm.	
30007830406	

Tubi per acqua calda e vapore

RADIATOR



SUPERFICIE: Impressione tela

IMPIEGO:

Idoneo alla mandata di soluzione di acqua calda e liquido antigelo. Particolarmente utilizzato come collegamento flessibile nel circuito di raffreddamento dei motori degli autoveicoli.

TEMPERATURA:

-30°C + 100°C

MARCATURA:

EUROCORD HOT WATER
100°C RADIATOR

SPEZZONI DA 1 METRO

COD.	DIAM. INT. mm	DIAM. EST. mm	ARTICOLO
RA	18	24	30007821824
RA	20	26	30007822026
RA	22	26	30007822228
RA	25	32	30007822532
RA	28	36	30007822836
RA	30	38	30007823038
RA	32	40	30007823240
RA	35	43	30007823543
RA	38	46	30007823846
RA	40	48	30007824048
RA	45	54	30007824554
RA	50	60	30007825060
RA	60	70	30007826070
RA	70	80	30007827080
RA	80	92	30007828092
RA	90	102	300078290102
RA	100	112	3000782100112

Tubi per acqua e fluidi inerti

ACQUA / LN 10



SUPERFICIE: Liscia

IMPIEGO:

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

TEMPERATURA:

-20°C + 70°C

MARCATURA:

EUROCORD WATER RUBBER
HOSE P.E. 10 BAR ISO 1307

DIAM. INT. mm	DIAM. EST. mm	ARTICOLO
5	10.5	300079405105
8	15	30007940815
10	17	30007941015
13	19	30007941926
19	26	30007941926
25	35	30007942533
30	41	30007943041
40	51	30007944051
50	61	30007945061

CORDSTEEL S.E. PER ALIMENTI



IMPIEGO

Trattasi di tubo universale idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi alimentari non grassi e con contenuto alcolico massimo 28%. La spirale metallica lo rende estremamente flessibile. La sua trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido all'interno. I principali settori di impiego sono l'industria alimentare in genere, gli impianti di drenaggio, autospurghi, cantieristica navale e pompe di aspirazione.

STRUTTURA

Colore : trasparente con spirale metallica incorporata

Temperatura : Min: -25°C. Max: 60°C.

CONFEZIONAMENTO

Lunghezza standard : mt 60 fino al Ø 30, mt 30 dal Ø 32 al Ø 100 mt 20 dal Ø 110 ed oltre

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione d'esercizio (Bar)	Aspirazione (M H ₂ O)	Raggio di curvatura (mm)
10	3,1	180	18	9	23
100	7,5	3650	3,5	9	200
110	7,0	3950	3	9	220
12	3,1	190	18	9	24
120	8,0	4300	3	9	240
125	8,0	4600	2,5	9	250
14	3,1	230	17	9	28
150	10,0	6500	2	9	300
16	3,1	260	16	9	32
18	3,5	296	15	9	28
20	3,5	340	14	9	30
22	3,7	400	13	9	33
25	4,0	520	12	9	38
30	4,2	630	11	9	45
32	4,2	660	10	9	48
35	4,3	750	10	9	52
38	4,5	800	9	9	57
40	4,8	950	9	9	60
45	4,9	1150	8	9	67
50	5,4	1300	7	9	75
60	6,0	1750	6	9	120
65	6,1	1900	5,5	9	130
70	6,7	2100	5	9	140
80	6,3	2500	5	9	160
90	6,5	2900	4	9	180

300079510
300079512
300079514
300079516
300079518
300079520
300079522
300079525
300079530
300079532
300079535
300079538
300079540
300079545
300079550
300079560
300079565
300079570
300079580
300079590
3000795100
3000795110
3000795120
3000795125
3000795150

CORDFLEX H.D. PER ALIMENTI



IMPIEGO

Idoneo alla mandata ed aspirazione di liquidi alimentari non contenenti grassi e con contenuto alcolico massimo 28%.

Particolarmente indicato nell'industria alimentare, nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione.

STRUTTURA

Colore : trasparente con spirale bianca antiurto

Temperatura : Min: -20°C. Max: 60°C.

CONFEZIONAMENTO

Lunghezza standard : mt 50 fino al Ø 80, mt 25 dal Ø 100 ed oltre

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di scoppio (Bar)	Aspirazione (M H ₂ O)	Raggio di curvatura (mm)
20	3,0	300	25	8	90
25	3,2	370	24	8	110
30	3,4	440	21	8	125
32	3,5	450	21	8	130
35	3,6	520	20	8	145
38	3,9	580	19	8	155
40	4,0	590	19	8	165
45	4,0	670	19	8	195
50	4,3	580	16	8	215
60	4,7	1200	15	8	260
70	4,9	1170	13	8	310
80	5,1	1550	13	8	350
90	5,3	1730	13	8	415
100	5,5	2450	12	8	450

300079820
300079825
300079830
300079832
300079835
300079838
300079840
300079845
300079850
300079860
300079870
300079880
300079890
3000798100

TUBO "BINATO" PER GAS SALDATURA

IMPIEGO

Per conduzione di ossigeno e acetilene negli impianti di saldatura autogena ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e di flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea EN 559

STRUTTURA

Sottostrato : liscia in gomma SBR di colore nero

Inserti : tessuti, sintetici

Copertura : gomma SBR di colore blu e rosso resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie : liscia

Temperatura : Min: -20°C. Max: 70°C.

CONFEZIONAMENTO

Lunghezza standard : rotoli da mt. 100

Marcatura : EN 559 MPA (BAR) (DIAM.) - EUROCORD TWIN WELDING (ANNO)

Imballo : polietilene trasparente



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro int. (inch)	Diametro int. (mm)	Diametro est. (mm)	Pressione esercizio (bar)	Pressione scoppio (bar)
	8	15	20	60

3000787/2

TUBO PER GAS TECNICI DI SALDATURA TIPO STANDARD

IMPIEGO

Per mandata di ossigeno/acetilene negli apparecchi di saldatura ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Il tubo è corrispondente alla normativa europea EN 559

STRUTTURA

Sottostrato : liscio in gomma SBR di colore nero

Inserti : tessuti, sintetici

Copertura : gomma SBR di colore blu e/o rossa resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie : liscia

Temperatura : Min: -20°C. Max: 70°C.

CONFEZIONAMENTO

Lunghezza standard : rotoli da mt. 100

Marcatura : EN 559 MPA (BAR) (DIAM.) - EUROCORD ACETILENE (ANNO)

Imballo : polietilene trasparente



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro int. (inch)	Diametro int. (mm)	Diametro est. (mm)	Pressione esercizio (bar)	Pressione scoppio (bar)
	8	15	20	60
	8	15	20	60

3000786

3000786/1

ROSSO

BLU

TUBO IN RAME RICOTTO

Diametro
tubo mm

3000788

3000788/1

3000788/2

3000788/3

3000788/4


6

8

10

12

14

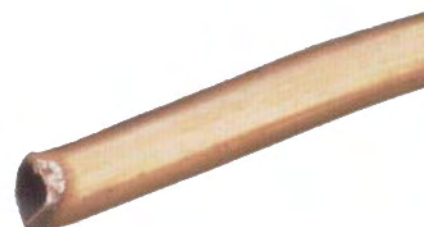

PINZE TRANCIA TUBI DI NYLON E GOMMA

3002055

3002055/1

3002056

3002056/1

3002057

3002057/1

Pinza per tubi da mm.2 a mm.10

Lama ricambio per cod. 3002055

Pinza per tubi da mm.8 a mm.15

Lama ricambio per cod. 3002056

Pinza per tubi da mm.12 a mm.60

Lama ricambio per cod. 3002057




RACCORDI AD INNESTO



TERMINALE DIRITTO

	T	A		T	A
30035100	T6 x 1	M10 x 1	30035135	T11 x 1.5	M12 x 1.5
30035101		M12 x 1.25	30035136		M16 x 1.5
30035102		M12 x 1.5	30035137		M22 x 1.5
30035103		M14 x 1.5	30035138		G 1/4"
30035104		M16 x 1.5	30035140	T12 x 1.5	M12 x 1.5
30035105		M22 x 1.5	30035141		M14 x 1.5
30035106		G 1/8"	30035142		M16 x 1.5
30035107		G 1/4"	30035143		M22 x 1.5
30035108		G 3/8"	30035144		G1/4"
30035113	T8 x 1	M10 x 1	30035148	T12 x 2	M14 x 1.5
30035114		M12 x 1.25	30035149		M16 x 1.5
30035115		M12 x 1.5	30035150		M22 x 1.5
30035116		M14 x 1.5	30035151		G1/4"
30035117		M16 x 1.5	30035152	T15 x 1.5	M16 x 1.5
30035118		M22 x 1.5	30035153		M22 x 1.5
30035119		G 1/8"	30035154	T16 x 2	M16 x 1.5
30035120		G 1/4"	30035155		M22 x 1.5
30035125	T9 x 1.5	M12 x 1.5	30035156	T18 x 2	M22 x 1.5
30035126		M16 x 1.5	30035157	T20 x 2	M22 x 1.5
30035127		M22 x 1.5			
30035128	T10 x 1	M12 x 1.5			
30035129		M14 x 1.5			
30035130		M16 x 1.5			
30035134		M22 x 1.5			
30035131	T10 x 1.5	M12 x 1.5			
30035132		M16 x 1.5			
30035133		M22 x 1.5			

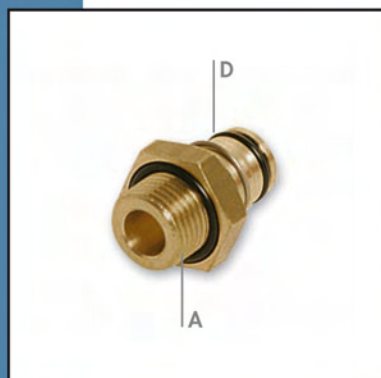


INNESTO

	A	D = Ø 15		A	D = Ø 15
30035160	M10 x 1		30035165	M22 x 1.5	
30035161	M12 x 1.25		30035166	G1/8"	
30035162	M12 x 1.5		30035167	G1/4"	
30035163	M14 x 1.5		30035168	G3/8"	
30035164	M16 x 1.5				

RACCORDI AD INNESTO

INNESTO DI ATTRAVERSAMENTO D= Ø 15

	A	B
30035175	M22 x 1.5	M16 x 1.5

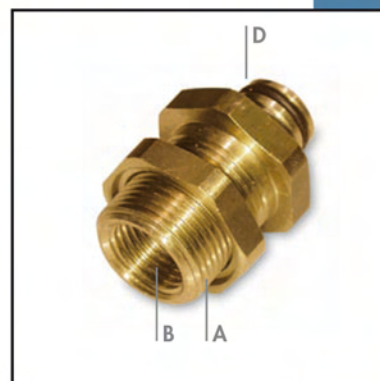

GOMITO PER INNESTO

	T	Ø D
30035176	6 x 1	15
30035177	8 x 1	15
30035178	10 x 1	15
30035179	10 x 1.5	15
30035180	12 x 1.5	15
30035181	12 x 2	15
30035182	15 x 1.5	15
30035183	16 x 2	15



3 VIE PER INNESTO

	T	Ø D
30035188	6 x 1	15
30035189	8 x 1	15
30035190	12 x 1.5	15




3 VIE PER INNESTO

	T	Ø D
30035195	8 x 1	15
30035196	10 x 1.5	15
30035197	12 x 1.5	15



RACCORDI AD INNESTO

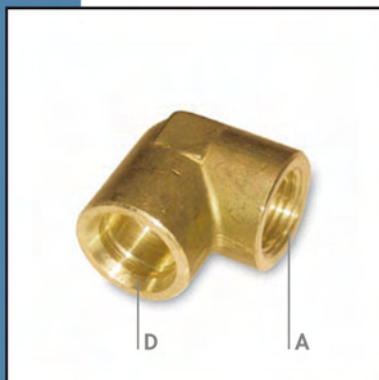


GOMITO FEMMINA PER INNESTO

30035205

30035206

30035207

A	Ø D
M12 x 1.5	15
M16 x 1.5	15
M22 x 1.5	15

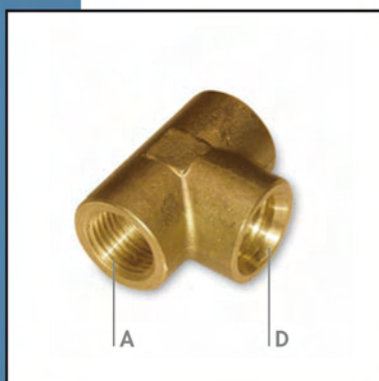

3 VIE FEMMINA PER INNESTO

30035208

A	Ø D
M16x1.5	15




3 VIE FEMMINA PER INNESTO

30035210

30035211

30035212

A	Ø D
M12x1.5	15
M16x1.5	15
M22x1.5	15

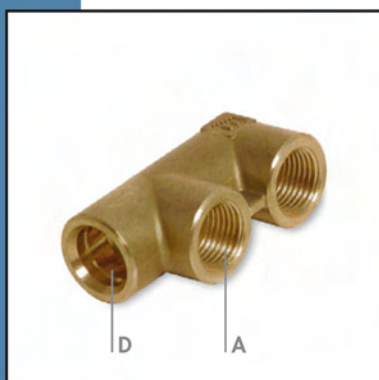


3 VIE FEMMINA PER INNESTO

30035213

A	Ø D
M16x1.5	15

4 VIE FEMMINA PER INNESTO

	A	Ø D
30035220	M16x1.5	15

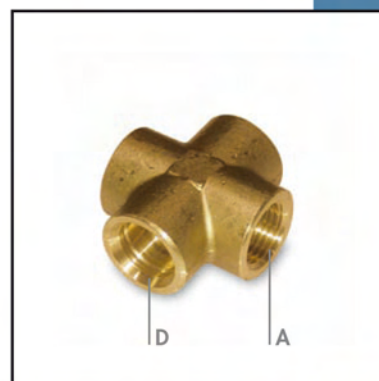

DIRITTO DI CONGIUNZIONE

	T
30035221	6 x 1
30035222	8 x 1
30035223	9x1.5
30035224	10 x 1
30035225	10 x 1.5
30035226	11 x 1.5
30035227	12 x 1.5
30035228	12 x 2
30035229	15 x 1.5
30035230	16 x 2



GOMITO DI CONGIUNZIONE

	T
30035232	6 x 1
30035233	8 x 1
30035234	12 x 1.5




3 VIE DI CONGIUNZIONE

	T
30035235	6 x 1
30035236	8 x 1
30035237	10 x 1
30035238	12 x 1.5
30035239	12 x 2




RACCORDI AD INNESTO

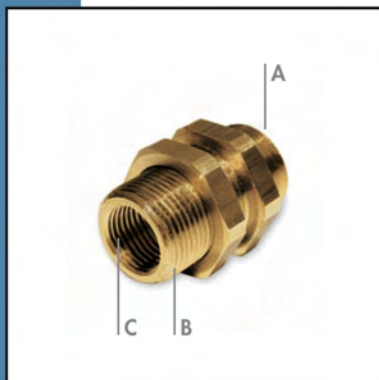

DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO

	A	B	C
30035245	M16 x 1.5	M22 x 1.5	M16 x 1.5
30035246	M22 x 1.5	M22 x 1.5	M16 x 1.5
30035247	* M16 x 1.5	M22 x 1.5	M16 x 1.5


* L = 56 (con esagono più alto)

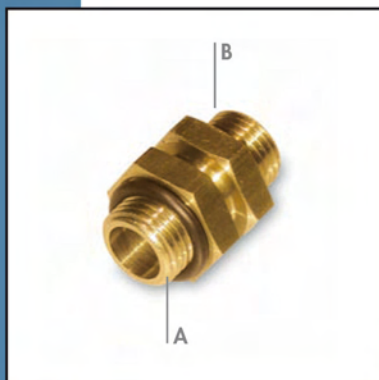

DIRITTO ORIENTABILE

	A	B
30035250	M16 x 1.5	M16 x 1.5
30035251	M22 x 1.5	M22 x 1.5
30035252	* M22 x 1.5	M22 x 1.5
30035253	M16 x 1.5	M22 x 1.5

* L = 44 (con esagono più alto)

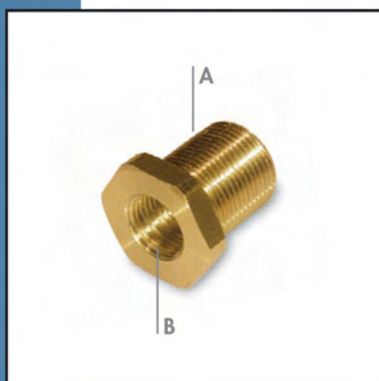

DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO

	A	B
30035254	M22 x 1.5	M16 x 1.5



TAPPO FILETTATO

	A
30035255	M12 x 1.5
30035256	M16 x 1.5
30035257	M22 x 1.5

GOMITO FEMMINA

	A
30035260	M12 x 1.5
30035261	M16 x 1.5
30035262	M22 x 1.5


3 VIE FEMMINA

	A
30035263	M12 x 1.5
30035264	M16 x 1.5
30035265	M22 x 1.5


4 VIE FEMMINA

	A
30035270	M16x1.5
30035271	M22x1.5


GOMITO ORIENTABILE

	A	B
30035272	M12 x 1.5	M12 x 1.5
30035273	M16 x 1.5	M12 x 1.5
30035274	M16 x 1.5	M16 x 1.5
30035275	M22 x 1.5	M16 x 1.5
30035276	M22 x 1.5	M22 x 1.5




RACCORDI AD INNESTO



3 VIE ORIENTABILE

30035280
30035281
30035282
30035283

A	B
M12 x 1.5	M12 x 1.5
M16 x 1.5	M16 x 1.5
M22 x 1.5	M16 x 1.5
M22 x 1.5	M22 x 1.5

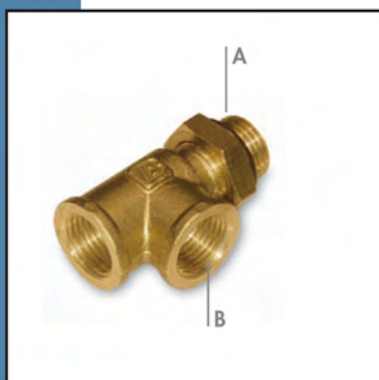

3 VIE ORIENTABILE

30035284
30035285
30035286


A	B
M12 x 1.5	M12 x 1.5
M16 x 1.5	M16 x 1.5
M22 x 1.5	M16 x 1.5



3 VIE ORIENTABILE

30035290

A	B
M16 x 1.5	M16 x 1.5

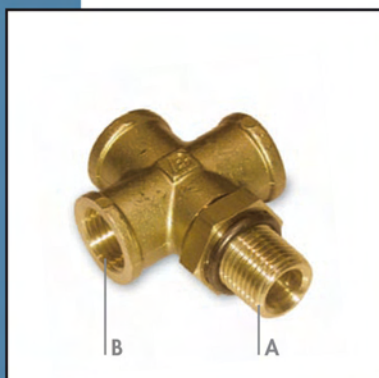

4 VIE ORIENTABILE

30035291
30035292

A	B
M12 x 1.5	M12 x 1.5
M22 x 1.5	M16 x 1.5

DADO PER RACCORDO ORIENTABILE

Cod 1 Con O-RING	A	Cod 2 Senza O-RING	Cod O-Ring
30035295	M12 x 1.5	30035300	9550 050 (2.62x10.78)
30035296	M16 x 1.5	30035301	9550 017 (2.62x15.80)
30035297	M22 x 1.5	30035302	9550 026 (2.62x20.24)



RACCORDI AD INNESTO PREMONTATI



GOMITO ORIENTABILE

	Descrizione		Composizione	
	T	M	Gomito	Terminale
30035310	6x1	M12x1,5	30035272	30035102
30035311		M16x1,5	30035274	30035104
30035312		M22x1,5	30035275	30035104
30035313	8x1	M12x1,5	30035272	30035115
30035314		M16x1,5	30035274	30035117
30035315		M22x1,5	30035275	30035117
30035316	10x1,5	M16x1,5	30035274	30035132
30035318	12x1,5	M16x1,5	30035274	30035142
30035319		M22x1,5	30035275	30035142
30035320	16x2	M22x1,5	30035276	30035155
30035321	20x2	M22x1,5	30035276	30035157



3 VIE ORIENTABILE

	Descrizione			Composizione		
	T1	T2	M	3 vie	Terminale 1	Terminale 2
30035325	6x1	6x1	M12x1,5	30035280	30035102	30035102
30035326			M16x1,5	30035281	30035104	30035104
30035327	8x1	8x1	M12x1,5	30035280	30035115	30035115
30035328			M16x1,5	30035281	30035117	30035117
30035329			M22x1,5	30035282	30035117	30035117
30035330	10x1,5	10x1,5	M16x1,5	30035281	30035132	30035132
30035331	12x1,5	12x1,5	M16x1,5	30035281	30035142	30035142
30035332			M22x1,5	30035282	30035142	30035142
30035333	16x2	16x2	M22x1,5	30035283	30035155	30035155

3 VIE ORIENTABILE

	Descrizione			Composizione		
	T1	T2	M	3 vie	Terminale 1	Terminale 2
30035340	6x1	6x1	M12x1,5	30035284	30035102	30035102
30035341			M16x1,5	30035285	30035104	30035104
30035342	8x1	8x1	M12x1,5	30035284	30035115	30035115
30035343			M16x1,5	30035285	30035117	30035117
30035344			M22x1,5	30035286	30035117	30035117
30035345	10x1,5	10x1,5	M16x1,5	30035285	30035132	30035132
30035346	12x1,5	12x1,5	M16x1,5	30035285	30035142	30035142
30035347			M22x1,5	30035286	30035142	30035142
30035348	16x2	16x2	M22x1,5	30035286	30035154	30035154



3 VIE ORIENTABILE CON PRESA DI CONTROLLO

	Descrizione		Composizione		
	T1	M	3 vie	Terminale 1	Terminale 2
30035355	6x1	M16x1,5	30035285	30035104	
30035356		M22x1,5	30035286	30035104	
30035357	8x1	M16x1,5	30035285	30035117	
30035358		M22x1,5	30035286	30035117	
30035359	10x1,5	M16x1,5	30035285	30035132	
30035360	12x1,5	M16x1,5	30035285	30035142	
30035361		M22x1,5	30035286	30035142	
30035362	16x2	M22x1,5	30035286	30035154	



RACCORDI AD INNESTO PREMONTATI



3 VIE ORIENTABILE CON PRESA DI CONTROLLO

	Descrizione		Composizione		
	T1	M	3 vie	Terminale 1	Terminale 2
30035370	6x1	M16x1,5	30035285	30035104	
30035371		M22x1,5	30035286	30035104	
30035372	8x1	M16x1,5	30035285	30035117	
30035373		M22x1,5	30035286	30035117	
30035374	10x1,5	M16x1,5	30035285	30035132	
30035375	12x1,5	M16x1,5	30035285	30035142	
30035376		M22x1,5	30035286	30035142	
30035377	16x2	M22x1,5	30035286	30035154	



3 VIE ORIENTABILE CON PRESA DI CONTROLLO

	Descrizione		Composizione		
	T1	M	3 vie	Terminale 1	Terminale 2
30035380	6x1	M16x1,5	30035281	30035104	
30035381		M22x1,5	30035282	30035104	
30035382	8x1	M16x1,5	30035281	30035117	
30035383		M22x1,5	30035282	30035117	
30035384	10x1,5	M16x1,5	30035281	30035132	
30035385	12x1,5	M16x1,5	30035281	30035142	
30035386		M22x1,5	30035282	30035142	
30035387	16x2	M22x1,5	30035282	30035154	
30035388	20x2	M22x1,5	30035283	30035157	

GOMITO GIREVOLE

	Descrizione		Composizione	
	T	M	Gomito	Plug-in
30035395	6x1	M16x1,5	30035176	30035164
30035396		M22x1,5	30035176	30035165
30035397	8x1	M16x1,5	30035177	30035165
30035398		M22x1,5	30035177	30035165
30035399	10x1,5	M16x1,5	30035179	30035164
30035400	12x1,5	M16x1,5	30035180	30035164
30035401		M22x1,5	30035180	30035165
30035402	16x2	M22x1,5	30035183	30035165



3 VIE GIREVOLE

	Descrizione		Composizione	
	T	M	3 vie	Plug-in
30035405	6x1	M16x1,5	30035188	30035164
30035406		M22x1,5	30035188	30035165
30035407	8x1	M12x1,5	30035189	30035162
30035408		M16x1,5	30035189	30035165
30035409		M22x1,5	30035189	30035165
30035410	10x1,5	M16x1,5		30035164
30035411	12x1,5	M16x1,5	30035190	30035164
30035412		M22x1,5	30035190	30035165
30035413	16x2	M22x1,5		30035165



RACCORDI AD INNESTO PREMONTATI




3 VIE GIREVOLE

Descrizione		Composizione	
T	M	3 vie	Plug-in
30035420	6x1	M16x1,5	30035164
30035421		M22x1,5	30035165
30035422	8x1	M16x1,5	30035195
30035423		M22x1,5	30035195
30035424	10x1,5	M16x1,5	30035196
30035425	12x1,5	M16x1,5	30035197
30035426		M22x1,5	
30035427	16x2	M22x1,5	

RACCORDO DIRITTO
DIRITTO

	A	B
30035450	M 10 x 1	T 6
30035451	M 12 x 1	T 6
30035452	M 12 x 1,25	T 6
30035453	M 12 x 1,5	T 6
30035454	M 14 x 1,5	T 6
30035455	M 16 x 1,5	T 6
30035456	M 20 x 1,5	T 6
30035457	M 22 x 1,5	T 6
30035458	M 12 x 1,25	T 8
30035459	M 12 x 1,5	T 8
30035460	M 14 x 1,5	T 8
30035461	M 16 x 1,5	T 8
30035462	M 22 x 1,5	T 8
30035463	M 12 x 1,5	T 10
30035464	M 14 x 1,5	T 10
30035465	M 16 x 1,5	T 10
30035466	M 22 x 1,5	T 10
30035467	M 12 x 1,5	T 12
30035468	M 14 x 1,5	T 12
30035469	M 16 x 1,5	T 12
30035470	M 18 x 1,5	T 12
30035471	M 20 x 1,5	T 12
30035472	M 22 x 1,5	T 12
30035473	M 22 x 1,5	T 14
30035474	M 16 x 1,5	T 15
30035475	M 22 x 1,5	T 15
30035476	M 16 x 1,5	T 16
30035477	M 18 x 1,5	T 16
30035478	M 22 x 1,5	T 16
30035479	M 22 x 1,5	T 18
30035480	M 22 x 1,5	T 20
30035481	M 28 x 1,5	T 20

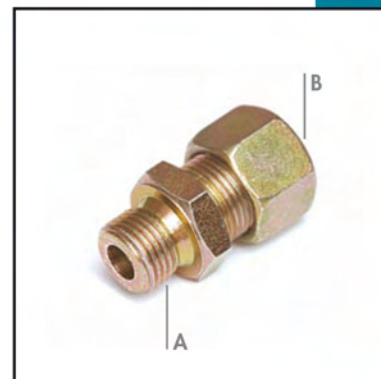

DIRITTO DI ATTRAVERSAMENTO

	A	B	d
30035490	M 16 x 1,5	T 10	M 16 x 1,5
30035491	M 16 x 1,5	T 12	M 18 x 1,5
30035492	* M 16 x 1,5	T 12	M 18 x 1,5
30035493	M 22 x 1,5	T 12	M 18 x 1,5
30035494	M 22 x 1,5	T 15	M 22 x 1,5

* Spessore esagono maggiore.




RACCORDI AD OGIVA

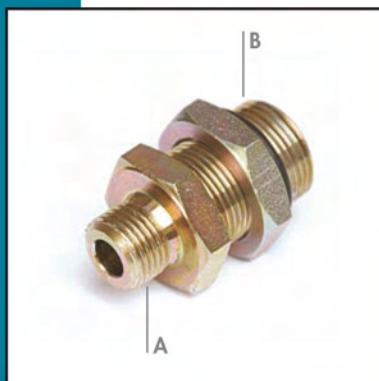

DIRITTO ORIENTABILE E ATTRAVERSAMENTO

30035500
30035501


A	B
M 16 x 1,5	M 22 x 1,5
M 22 x 1,5	M 22 x 1,5

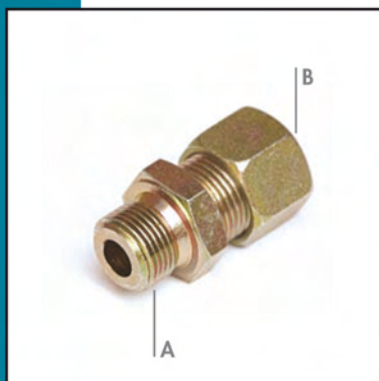

DIRITTO - FILETTATURA GAS CILINDRICA

30035505
30035506
30035507
30035508
30035509
30035510
30035511
30035512

A	B
G 1/8"	T 6
G 1/4"	T 6
G 1/4"	T 8
G 1/4"	T 10
G 1/4"	T 12
G 3/8"	T 12
G 1/2"	T 12
G 1/2"	T 16

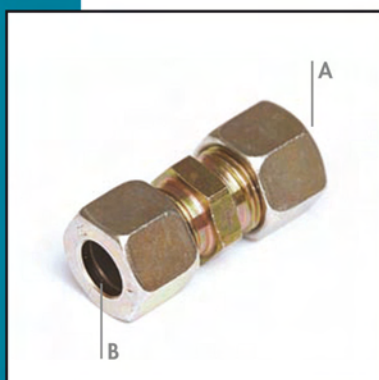

DIRITTO DI CONGIUNZIONE


30035520
30035521
30035522
30035523
30035524
30035525
30035526
30035527
30035528
30035529
30035530
30035531
30035532

30035533
30035534
30035535

A	B
T 3	T 3
T 4	T 4
T 5	T 5
T 6	T 6
T 8	T 8
T 10	T 10
T 12	T 12
T 14	T 14
T 15	T 15
T 16	T 16
T 18	T 18
T 20	T 20
T 22	T 22
T 6	T 8
T 8	T 10
T 10	T 12


DIRITTO DI CONGIUNZIONE E ATTRAVERSAMENTO

	A-B	d
30035550	T 8	M 14 x 1,5
30035551	T 10	M 16 x 1,5
30035552	T 12	M 18 x 1,5
30035553	T 15	M 22 x 1,5
30035554	T 16	M 22 x 1,5

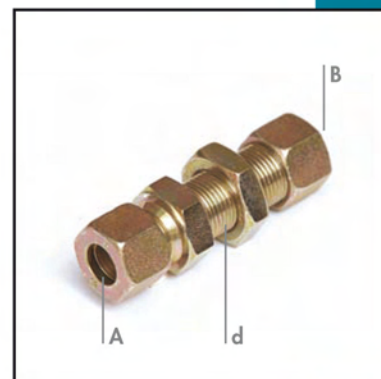

DIRITTO CON ESTREMITÀ PER TUBO SBORDATO


	A	B
30035555	M 22 x 1,5	T 12

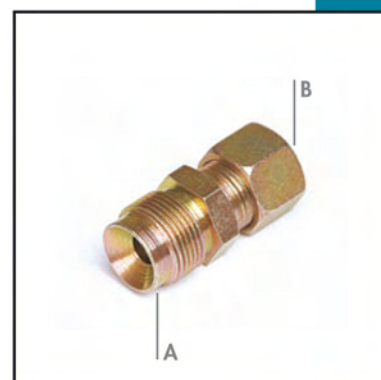

RACCORDI AD OGIVA

RACCORDO LISCO


DIRITTO LISCIO

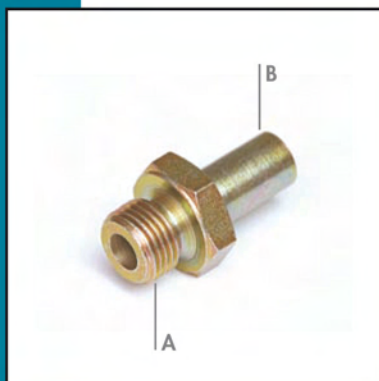

30035560
30035561
30035562
30035563
30035564
30035565

A	B
M 14 x 1,5	L 10
M 16 x 1,5	L 12
M 22 x 1,5	L 12
M 22 x 1,5	L 16
M 22 x 1,5	L 20
M 30 x 1,5	L 20

DIRITTO LISCIO DI RIDUZIONE

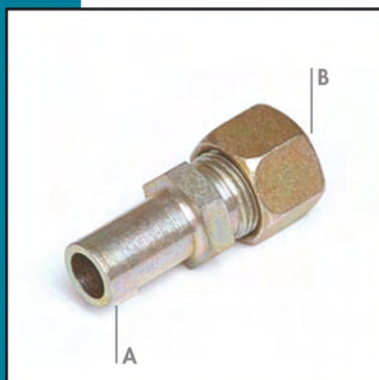

30035570
30035571
30035572
30035573
30035574
30035575
30035576

A	B
L 8	T 6
L 12	T 6
L 12	T 8
L 12	T 10
L 10	T 12
L 16	T 12
L 20	T 12

RACCORDO CON MOLLA

DIRITTO CON MOLLA

	A	B
30035580	M 16 x 1,5	T 10
30035581	M 16 x 1,5	T 12
30035582	M 18 x 1,5	T 12
30035583	M 22 x 1,5	T 12
30035584	M 16 x 1,5	T 16
30035585	M 18 x 1,5	T 16
30035586	M 22 x 1,5	T 16



MOLLA

	tubo
30035590	T 10
30035591	T 12
30035592	T 16



DADO PER MOLLA


	tubo	A
30035595	T 10	M 16 x 1.5
30035596	T 12	M 18 x 1.5
30035597	T 16	M 22 x 1.5




RACCORDO

TERMINALE PER TUBO SBORDATO


	A	B
30035600	T 5	M 10 x 1
30035601	T 5	M 10 x 1,25
30035602	T 5	M 12 x 1
30035603	T 6	M 12 x 1
30035604	T 6	M 12 x 1,25
30035605	T 14	M 22 x 1,5

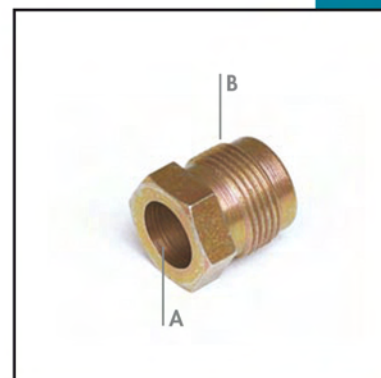

RACCORDI AD OGIVA

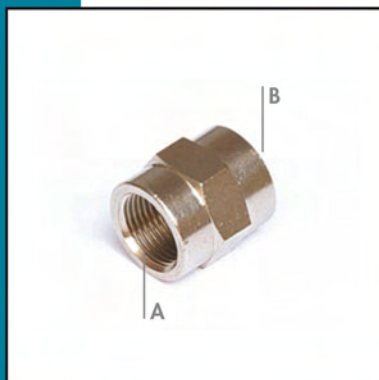

B = Attacco per tubo sbordato
npt = Filettatura conica

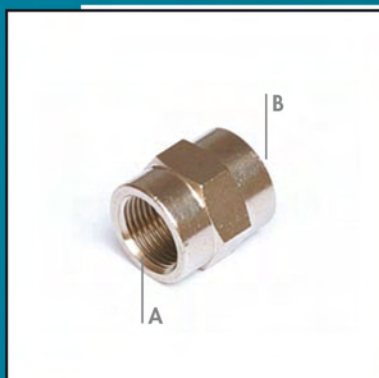

B = Attacco per tubo sbordato

RIDUZIONI E ADATTATORI

DIRITTO DI CONGIUNZIONE - FILETTATURA GAS

	A	B
30035610	G 1/8"	G 1/8"
30035611	G 1/4"	G 1/4"

DIRITTO DI RIDUZIONE

	A	B
30035615	M 12 x 1,5	M 12 x 1
30035616	M 14 x 1,5	M 12 x 1
30035617	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5
30035618	M 16 x 1,5	M 12 x 1
30035619	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5
30035620	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5
30035621	1/4" npt	M 16 x 1,5
30035622	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5
30035623	M 22 x 1,5	M 12 x 1
30035624	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5
30035625	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5
30035626	M 28 x 1,5	M 22 x 1,5
30035627	M 30 x 1,5	M 22 x 1,5
30035628	G 1/2"	M 22 x 1,5
30035650	M 12 x 1	M 12 x 1
30035651	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5
30035652	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5
30035653	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5
30035654	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5
30035655	M 20 x 1,5	M 18 x 1,5
30035656	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5
30035657	M 22 x 1,5	M 20 x 1,5
30035658	M 24 x 1,5	M 22 x 1,5
30035659	M 24 x 1,5	M 30 x 1,5
30035660	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5
30035661	M 28 x 1,5	M 30 x 1,5
30035662	M 30 x 1,5	M 30 x 1,5
30035663	3/8" GAS	M 22 x 1,5
30035664	M 16 x 1,5	1/4" GAS
30035678	3/8" GAS	1/4" GAS
30035679	1/4" GAS	3/8" GAS

DIRITTO DI CONGIUNZIONE

	A	B
30035630	M 10 x 1	M 10 x 1
30035631	M 12 x 1	M 12 x 1
30035632	M 12 x 1,25	M 12 x 1,25
30035633	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5
30035634	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5
30035635	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5


DIRITTO DI CONGIUNZIONE - FILETTATURA GAS CONICA

	A	B
30035665	G 1/4"	M 12 x 1



DIRITTO DI CONGIUNZIONE

	A	B
30035666	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5
30035667	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5
30035668	G 1/4"	M 12 x 1,5
30035669	G 1/4"	M 16 x 1,5
30035670	G 1/4" •	M 22 x 1,5
30036090	M 10 x 1	M 10 x 1
30036091	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5
30036092	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5
30036093	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5
30036094	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5
30036095	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5
30036096	1/8" GAS	M 10 x 1
30036097	1/4" GAS	M 10 x 1
30036098	1/4" GAS	M 18 x 1,5
30036099	1/4" GAS	3/8" GAS
30036100	3/8" GAS	3/8" GAS
30036101	1/2" GAS	1/2" GAS
30036102	1/4"	1/4"

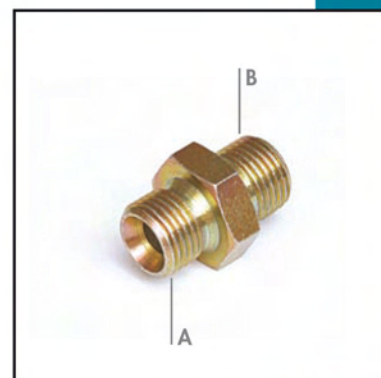

• Filettatura conica

RACCORDI AD OGIVA

RACCORDO A OCCHIO

OCCHIO



30035680
30035681
30035682
30035683
30035684
30035685
30035686
30035687
30035688
30035671
30035689
30035690
30035691
30035692
30035672
30035673
30035674
30035693

A*	B
D10	T6
D12	T6
D12	T8
D14	T8
D16	T8
D12	T10
D14	T10
D16	T10
D18	T10
D20	T10
D22	T10
D16	T12
D20	T12
D22	T12
D18	T12
D18	T14
D20	T14
D22	T16

* Foro per bocchettone filettato

BOCCHETTONE



30035707
30035695
30035696
30035697
30035698
30035699
30035700
30035701
30035702
30035703
30035704
30035705
30035706

A
M 6 x 1
M 8 x 1
M 8 x 1,25
M 10 x 1
M 10 x 1,25
M 10 x 1,5
M 12 x 1,25
M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5

BOCCHETTONE DOPPIO

	A
30035710	M 12 x 1,5
30035711	M 14 x 1,5
30035712	M 16 x 1,5
30035713	M 22 x 1,5



OCCHIO CON ATTACCO PER TUBO IN GOMMA

	A	B	d*
30035714	D8		6
30035715	D10	7	6
30035720	D12		6
30035716	D10	9	8
30035717	D12	9	8
30035718	D14	9	8
30035733	D12		10
30035719	D14	11	10
30035721	D16		10
30035722	D14		12
30035723	D16		12
30035724	D20		12
30035732	D18		5/8



* d = diametro interno tubo in gomma


RACCORDI AD OGIVA

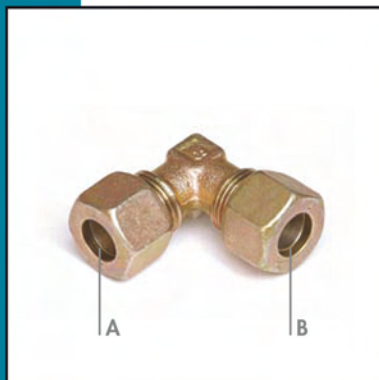

RACCORDO A GOMITO


GOMITO DI CONGIUNZIONE

	A - B
30035725	T 4
30035726	T 5
30035727	T 6
30035728	T 8
30035729	T 10
30035730	T 12
30035731	T 16

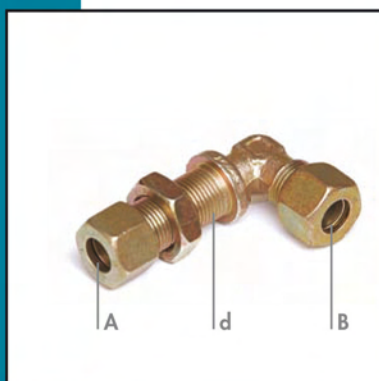

GOMITO DI CONGIUNZIONE E ATTRAVERSAMENTO

	A - B	d
30035735	T 8	M 14 x 1,5
30035736	T 10	M 16 x 1,5
30035737	T 12	M 18 x 1,5

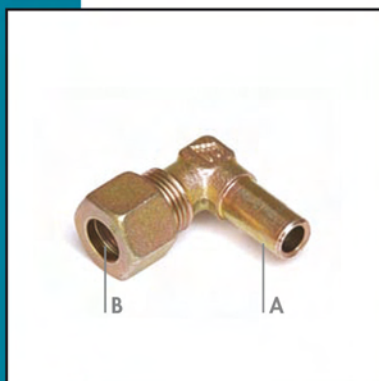

GOMITO LISCIO

	A	B
30035740	L 6	T 6
30035741	L 8	T 8
30035742	L 10	T 10
30035743	L 12	T 12
30035744	L 14	T 14
30035745	L 15	T 15
30035746	L 16	T 16
30035747	L 18	T 18
30035748	L 20	T 20

GOMITO ORIENTABILE

	A	B
30035750	G 1/4"	T10
30035751	M 10 x 1	T 6
30035752	M 12 x 1,5	T 6
30035753	M 16 x 1,5	T 6
30035754	M 22 x 1,5	T 6
30035755	M 12 x 1,25	T 8
30035756	M 12 x 1,5	T 8
30035757	M 14 x 1,5	T 8
30035758	M 16 x 1,5	T 8
30035759	M 22 x 1,5	T 8
30035760	M 12 x 1,5	T 10
30035761	M 14 x 1,5	T 10
30035762	M 16 x 1,5	T 10
30035763	M 22 x 1,5	T 10
30035764	M 16 x 1,5	T 12
30035765	M 12 x 1,5	T 12
30035766	M 18 x 1,5	T 12
30035767	M 14 x 1,5	T 12
30035768	M 22 x 1,5	T 12
30035769	M 22 x 1,5	T 14
30035770	M 22 x 1,5	T 15
30035771	M 22 x 1,5	T 16
30035772	M 22 x 1,5	T 20



GOMITO ORIENTABILE E ATTRAVERSAMENTO

	A	B
30035775	M 16 x 1,5	T 12



GOMITO ORIENTABILE - ORIENTABILE


	A	B
30035776	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5



RACCORDI AD OGIVA

RACCORDO A 3 VIE


3 VIE LISCIO

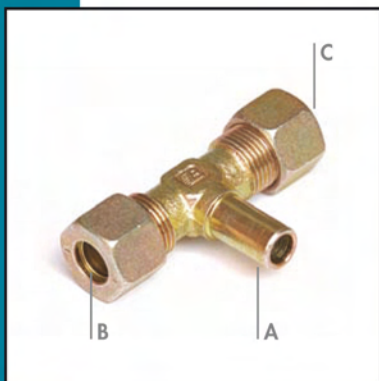

30035780
30035781
30035782
30035783

A	B	C
L 6	T 6	T 6
L 8	T 8	T 8
L 10	T 10	T 10
L 12	T 12	T 12

3 VIE LISCIO

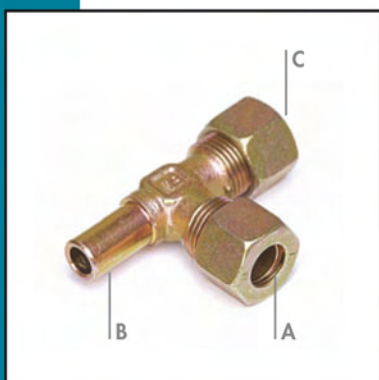

30035785
30035786
30035787
30035788

A	B	C
T 6	L 6	T 6
T 8	L 8	T 8
T 10	L 10	T 10
T 12	L 12	T 12

3 VIE ORIENTABILE



30035789
30035790
30035791
30035792
30035793
30035794

A	B	C
M 12 x 1,5	T 8	T 8
M 16 x 1,5	T 8	T 8
M 22 x 1,5	T 8	T 8
M 22 x 1,5	T 10	T 10
M 22 x 1,5	T 12	T 12
M 22 x 1,5	T 16	T 16

3 VIE DI CONGIUNZIONE




30035795
30035796
30035797
30035798
30035799
30035800
30035801

A	B	C
T 6	T 6	T 6
T 8	T 8	T 8
T 10	T 10	T 10
T 12	T 12	T 12
T 16	T 12	T 12
T 16	T 16	T 16
T 20	T 20	T 20

3 VIE ORIENTABILE

	A	B	C
30035810	T 8	M 12 x 1,5	T 8
30035811	T 10	M 22 x 1,5	T 10
30035812	T 12	M 16 x 1,5	T 12
30035813	T 12	M 22 x 1,5	T 12
30035814	T 20	M 22 x 1,5	T 20

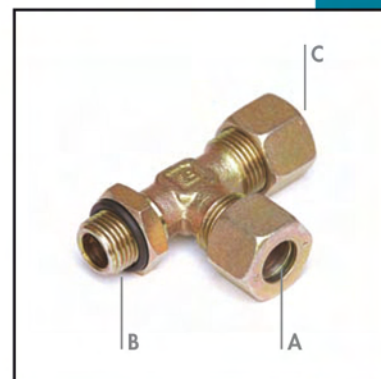

3 VIE CON ATTACCO PER TUBO SBORDATO

	A	B	C
30035815	M 22 x 1,5		



RACCORDERIA

BICONO in OTTONE



ARTICOLO	A
300072505	TØe4
300072505/1	TØe5
300072506	TØe6
300072507	TØe8
300072508	TØe10
300072509	TØe12
300072510	TØe14
300072511	TØe15
300072512	TØe16
300072514	TØe1/4"GAS
300072515	TØe3/8"GAS
300072516	TØe1/2"GAS

ANELLO di SERRAGGIO in ACCIAIO DIN 2353



ARTICOLO	A
30070200	TØe4
30070200/1	TØe5
30070201	TØe6
30070202	TØe8
30070203	TØe10
30070204	TØe12
30070205	TØe14
30070206	TØe15
30070207	TØe16
30070208	TØe18
30070209	TØe20
30070209/1	TØe22

BOCCOLINA di RINFORZO INTERNA in OTTONE per TUBO RILSAN - LISCIA




ARTICOLO	A
30070181	TØi4
30070182/1	TØi5
30070182	TØi6
30070183	TØi8
30070183/1	TØi9
30070184	TØi10
30070185	TØi12
30070186	TØi14
30070188	TØi15
30070187	TØi16

RACCORDI AD OGIVA

RACCORDO A 4 VIE

4 VIE ORIENTABILE

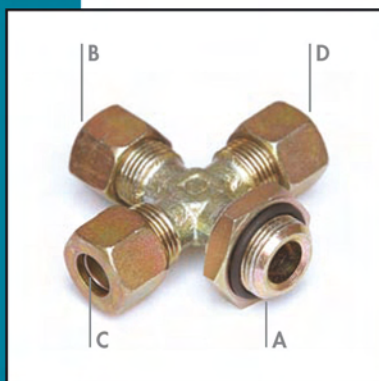

30035820

M 22 x 1,5

T 10

T 10

T 10

30035821

M 22 x 1,5

T 12

T 12

T 12

DADO

DADO DI SERRAGGIO

	tubo	filettatura
30035950	T 4	M8 x 1
30035951	T 5	M10 x 1
30035952	T 6	M12 x 1,5
30035953	T 8	M14 x 1,5
30035954	T 10	M16 x 1,5
30035955	T 12	M18 x 1,5
30035956	T 14	M22 x 1,5
30035957	T 15	M22 x 1,5
30035958	T 16	M22 x 1,5
30035959	T 18	M26 x 1,5
30035960	T 20	M27 x 1,5
30035961	T 16	M24 x 1,5
30035962	T 22	M30 x 2



DADO PER RACCORDO ORIENTABILE

		cod OR *
30035965	M 10 x 1	9550 023
30035966	M 12 x 1.5	9550 050
30035967	M 16 x 1.5	9550 017
30035968	M 18 x 1.5	9550 047
30035969	M 20 x 1.5	9550 014
30035970	M 22 x 1.5	9550 026
30035971	M 28 x 1.5	9550 033



* fornito separatamente

DADO PER RACCORDO DI ATTRAVERSAMENTO

30035975	M 12 x 1.5
30035976	M 16 x 1.5
30035977	M 18 x 1.5
30035978	M 22 x 1.5
30035979	M 30 x 2



COMPONENTI E ACCESSORI



ANELLO DI RITENUTA

ANELLO DI RITENUTA - OGIVA

	tubo
30035980	T 3
30035981	T 4
30035982	T 5
30035983	T 6
30035984	T 8
30035985	T 10
30035986	T 12
30035987	T 14
30035988	T 15
30035989	T 16
30035990	T 18
30035991	T 20
30035992	T 22



ANELLO DI RITENUTA IN OTTONE - OGIVA

	tubo
30035993	T 3
30035994	T 4
30035995	T 5
30035996	T 6
30035997	T 7
30035998	T 8
30035999	T 10
30036000	T 12
30036001	T 14
30036002	T 15
30036003	T 16

NON UTILIZZABILI SUI RACCORDI DEL PRESENTE CATALOGO

BUSSOLA
BUSSOLA DI RINFORZO

	A x B
30036004	3 x 2
30036005	4 x 2
30036006	6 x 3
30036007	6 x 4
30036008	8 x 5
30036009	8 x 6
30036010	10 x 6
30036011	10 x 6,5
30036012	10 x 7
30036013	10 x 8
30036014	12 x 8
30036015	12 x 9
30036016	12 x 10
30036017	14 x 10
30036018	14 x 12
30036019	15 x 11
30036020	15 x 12
30036021	16 x 12
30036022	16 x 13
30036023	18 x 14
30036024	18 x 15
30036025	20 x 16

A = diametro esterno tubo

B = diametro interno tubo


BUSSOLA DI RINFORZO PER TUBO BISTRATO

	Tubo (dim. interna)
30036026	T 7
30036027	T 8,8
30036028	T 11,32
30036029	T 15,8

Da utilizzarsi solo per tubo bistrato. Per il montaggio utilizzare l'apposita attrezzatura



COMPONENTI E ACCESSORI



TAPPO

TAPPO FILETTATO

	filettatura
30036035	M 8 x 1
30036036	M 10 x 1
30036037	M 10 x 1,25
30036038	M 10 x 1,5
30036039	M 12 x 1
30036040	M 12 x 1,25
30036041	M 12 x 1,5
30036042	M 14 x 1,5
30036043	M 16 x 1,5
30036044	M 20 x 1,5
30036045	M 22 x 1,5
30036046	M 24 x 1,5
30036047	M 26 x 1,5
30036048	M 28 x 1,5
30036049	M 30 x 1,5
30036050	G 1/8"
30036051	G 1/4"
30036052	G 3/8"
30036053	G 1/2"
30036054	G 3/4"



TAPPO DI CHIUSURA

	tubo
30036055	T 6
30036056	T 8
30036057	T 10
30036058	T 12
30036059	T 14
30036060	T 15
30036061	T 16

PRESE DI CONTROLLO
PRESA DI CONTROLLO MASCHIO

Attacco conforme alla norma UNI ISO 3583

	A	ch
30036065	G1/4"	19
30036066	M14 x 1,5	22
30036067	M16 x 1,5	22
30036068	M22 x 1,5	28

Fluido utilizzato: aria
 Pressione di esercizio: max 14 bar
 Temperatura di impiego: -40°C + 80°C


PRESA DI CONTROLLO FEMMINA

Attacco conforme alla norma UNI ISO 3583

	A	ch
30036069	M12 x 1,5	19
30036070	M14 x 1,5	19
30036071	M16 x 1,5	22
30036072	M18 x 1,5	24
30036073	M22 x 1,5	28

Fluido utilizzato: aria
 Pressione di esercizio: max 14 bar
 Temperatura di impiego: -40°C + 80°C


RONDELLE DI TENUTA PER PRESE DI CONTROLLO FEMMINA


	Filettatura	Dim. rondella Ø est. x Ø int.
30036075	M12 x 1,5	10 x 4
30036076	M14 x 1,5	12 x 6
30036077	M16 x 1,5	14 x 8
30036078	M18 x 1,5	16 x 8
30036079	M22 x 1,5	20 x 12



RACCORDI AUTOMATICI PER TUBO RILSAN



ART. 500
RACCORDO DIRITTO
MASCHIO CONICO



ØTubo	F	L	CH	CH1
4/2	M5	21	10	2
4/2	1/8	19	10	3
6/4	1/8	22,5	13	4
6/4	1/4	24,5	14	4
8/6	1/8	25,5	14	5
8/6	1/4	25	14	6
8/6	3/8	25	17	6
10/8	1/4	31	17	7
10/8	3/8	28,5	17	8
12/10	1/4	36	20	7
12/10	3/8	33,5	20	9
12/14	3/8	37	20	9
12/14	1/2			


300072028
300072029
300072030
300072031
300072032
300072032/1
300072032/2
300072033
300072036
300072037
300072033/1
300072034
300072035

A	B
M 5 x 0,8	T 4
M 5 x 0,8	T 6
M 12 x 1	T 6
M 12 x 1,25	T 6

30035835
30035836
30035837
30035838



ART. 503
RACCORDO DIRITTO
FEMMINA




ØTubo	F	L	CH
4/2	1/8	24	13
6/4	1/8	26	13
6/4	1/4	29,5	16
8/6	1/8	27	15
8/6	1/4	29,5	17
8/10	1/4	32	18
8/10	1/8	33,5	19

300072019
300072020
300072021
300072022
300072023
300072024
300072025



ART. 504
RACCORDO DIRITTO
INTERMEDIO




ØTubo	L	B
4/2	30,5	11,5
5	34	13
6/4	34	12,5
8/6	36	14,5
8x9		
10/8	42	17,5
10x11		
12/10	47	20,5
14	47	22
5/16 x 1/4		
1/2 x 3/8		

300071804
300071805
300071806
300071808
300071809
300071810
300071811
300071812
300071814
300071816
300071817



NEW

ART. 511
RACCORDO A L ORIENTABILE
MASCHIO CONICO



L'art. contrassegnato
con l'asterisco è fisso
e non orientabile.


ØTuboA	L	LI	CH	CH1
4/2 M5	15	17	9	13
4/2 1/8	17	22	9	13
6/4 1/8	21	24	11	13
6/4 1/4	21	29	11	15
8/6 1/8	22,5	25,5	13	13
8/6 1/4	22,5	30	13	15
10/8 1/4	26,5	32	16	15
10/8 3/8	26,5	33	16	17
12/10 3/8	30,5	36	19	17
12/10* 1/4*	30,5	36	19	17
14/12 3/8				

300072026
300072027
300072038
300072039
300072040
300072041
300072042
300072043
300072044
300072045
300072046

RACCORDI AUTOMATICI PER TUBO RILSAN



ART. 513
RACCORDO A L
INTERMEDIO




ØTubo	L	CH
4/2	17	9
6/4	21	11
8/6	22,5	13
10/8	26,5	16
12/10	30,5	19
14/12	1/2	

300072004
300072006
300072008
300072010
300072012
300072014



ART. 521
RACCORDO AT ORIENTABILE
MASCHIO CONICO

NEW




L'art. contrassegnato
con l'asterisco è fisso
e non orientabile.

ØTubo F	L	LI	CH	CHI
4/2 1/8	34	22	9	13
6/4 1/8	42	24	11	13
6/4 1/4	42	29	11	15
8/6 1/4	45	30	13	15
10/8 1/4	53	32	16	15
12/10 3/8	61	41	19	17
12/10*1/4*	61	36	19	17

300071897
300071898
300071899
300071900
300071901
300071902
300071903



ART. 523
RACCORDO AT INTERMEDIO




ØTubo	L	LI	CH
4/2	34	19	9
5			
6/4	42	21	11
8/6	45	22,5	13
10/8	53	26,5	16
12/10	61	30,5	19
14			

300071904
300071905
300071906
300071908
300071910
300071912
300071914



ART. 531
RACCORDO AY INTERMEDIO

NEW




ØTubo F	L	CH
4/2	11,5	31
6/4	13,5	36,5
8/6	15,5	41

300071915
300071916
300071917

RACCORDI RAPIDI AUTOMATICI

RACCORDO AUTOMATICO

AUTOMATICO DIRITTO

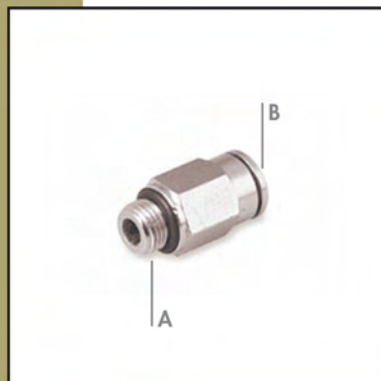

30035835

30035836

30035837

30035838

A

M 5 x 0,8

B

T 4

M 5 x 0,8

T 6

M 12 x 1

T 6

M 12 x 1,25

T 6

300072028

300072029

300072030

300072031

300072032

300072032/1

300072032/2

300072033

300072036

300072037

300072033/1

300072034

300072035

ØTubo F L CH CHI

4/2 M5 21 10 2

4/2 1/8 19 10 3

6/4 1/8 22,5 13 4

6/4 1/4 24,5 14 4

8/6 1/8 25,5 14 5

8/6 1/4 25 14 6

8/6 3/8 25 17 6

10/8 1/4 31 17 7

10/8 3/8 28,5 17 8

12/10 1/4 36 20 7

12/10 3/8 33,5 20 9

12/14 3/8 37 20 9

12/14 1/2

AUTOMATICO DIRITTO DI CONGIUNZIONE



300071804

300071805

300071806

300071808

300071809

300071810

300071811

300071812

300071814

300071816

300071817

ØTubo

L

B

4/2

30,5

11,5

5

34

13

6/4

34

12,5

8/6

36

14,5

8x9

10/8

42

17,5

10x11

12/10

47

20,5

14

47

22

5/16 x

1/4

1/2 x

3/8

AUTOMATICO DIRITTO LISCIO



30035850

30035851

30035852

30035853

30035854

A

G 1/8"

B

L 6

G 1/4"

L 6

G 1/8"

L 8

G 1/4"

L 8

G 1/4"

L 10

AUTOMATICO A GOMITO ORIENTABILE

	A	B
30035865	M 5 x 0,8	T 4
30035866	M 12 x 1	T 6
30035867	M 12 x 1,25	T 6
30035868	G 1/8"	T 6
30035869	G 1/4"	T 6
30035870	G 1/8"	T 8
30035871	G 1/4"	T 8
30035872	M 12 x 1,25 *	T 6

* Filettatura conica




AUTOMATICO A 3 VIE DI CONGIUNZIONE

	A	B	C
30035873	T 4	T 4	T 4
30035874	T 6	T 6	T 6
30035875	T 8	T 8	T 8
30035876	T 10	T 10	T 10
30035877	T 12	T 12	T 12
30035878	T 14	T 14	T 14



AUTOMATICO A 3 VIE DI CONGIUNZIONE (in tecnopolimero)

	A - B - C
30035879	T 6

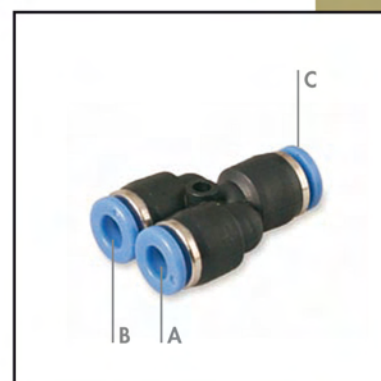

AUTOMATICO A OCCHIO

	A*	B
30035880	1/8"	T 6
30035881	1/4"	T 8

* Foro per bocchettone filettato

• Per il bocchettone vedi pag. 21/9



RACCORDI

INTERMEDIO STRAIGHT			
	3000721/10	4 x 6	3000721/12 8 x 10
	3000721/11	6 x 8	3000721/13 10 x 12
INTERMEDIO T EE			
	3000721/20	4 x 6	3000721/22 8 x 10
	3000721/21	6 x 8	3000721/23 10 x 12
INTERMEDIO A "L"			
	3000721/30	6 x 4	3000721/32 10 x 8
	3000721/31	8 x 6	3000721/33 12 x 10
DADO BLOCCAGGIO			
	3000721/40	6 x 4	3000721/42 10 x 8
	3000721/41	8 x 6	3000721/43 12 x 10
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO			
	300072306	mis. 6	300072312 mis. 12
	300072308	8	300072314 14
	300072310	10	
DADO DI BLOCCAGGIO			
	300072406	mis. 6	300072412 mis. 12
	300072408	8	300072414 14
	300072410	10	

RACCORDO RAPIDO


RAPIDO DIRITTO - FILETTAURA CONICA

	A	B
30035885	M 10 x 1,25	T 6 x 4
30035886	M 12 x 1	T 6 x 4
30035887	M 12 x 1,25	T 6 x 4
30035888	G 1/8"	T 6 x 4
30035889	G 1/4"	T 6 x 4
30035890	G 1/8"	T 8 x 6
30035891	G 1/4"	T 8 x 6
30035892	G 3/8"	T 8 x 6
30035893	G 1/4"	T 10 x 8



RAPIDO DIRITTO DI ADATTAMENTO

	A	B
30035895	G 1/8"	T 6 x 4
30035896	G 1/4"	T 6 x 4
30035897	G 1/8"	T 8 x 6
30035898	G 1/4"	T 8 x 6

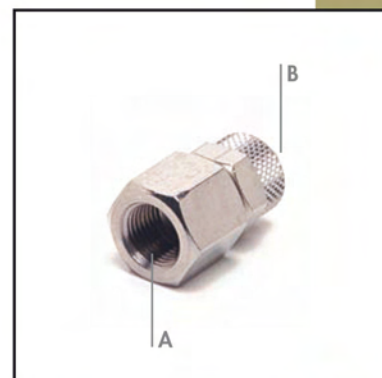


RACCORDI RAPIDI AUTOMATICI




RAPIDO A GOMITO - FILETTATURA CONICA

	A	B
30035905	M 12 x 1	T 6 x 4
30035906	M 12 x 1,25	T 6 x 4
30035907	M 12 x 1,5	T 6 x 4
30035908	G 1/8"	T 6 x 4
30035909	G 1/4"	T 6 x 4
30035910	G 1/8"	T 8 x 6
30035911	G 1/4"	T 8 x 6
30035912	G 1/4"	T 10 x 8

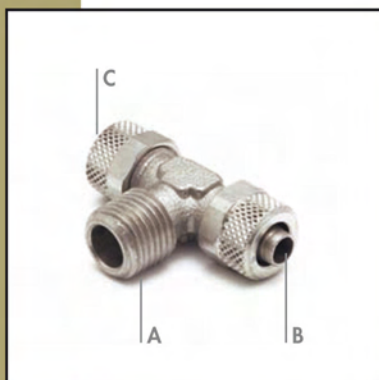

RAPIDO A 3 VIE - FILETTATURA CONICA

	A	B - C
30035915	G 1/8"	T 6 x 4
30035916	G 1/4"	T 6 x 4
30035917	G 1/4"	T 8 x 6

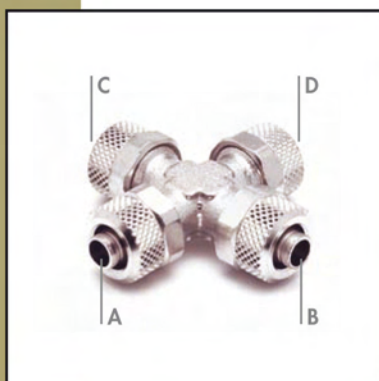

RAPIDO A 4 VIE DI CONGIUNZIONE

	A - B - C - D
30035921	T 6 x 4
30035922	T 8 x 6

RACCORDI RAPIDI AUTOMATICI

RAPIDO A OCCHIO

	A*	B
30035930	1/4"	T 6 x 4

* Foro per bocchettone filettato



BOCCHETTONE PER AUTOMATICI E RAPIDI

	A
30035931	G 1/8"
30035932	G 1/4"





RACCORDI RAPIDI AUTOMATICI

INNESTO RAPIDO


INNESTO RAPIDO

	A - B
30035935	G 1/4"
30035936	G 3/8"
30035937	G 1/2"
30035938	G 3/4"
30035939	G 1"




RUBINETTO DI LINEA A SFERA MASCHIO		
	CODICE	DESCRIZIONE
	300072701	3/8"
	300072702	1/2"
	300072703	3/4"
	300072704	1"
RUBINETTO DI LINEA A SFERA FEMMINA		
	300072705	3/8"
	300072706	1/2"
	300072707	3/4"
	300072708	1"
RUBINETTO DI LINEA A SFERA, MASCHIO-FEMMINA		
	300072709	3/8"
	300072710	1/2"
	300072711	3/4"
	300072712	1"
PISTOLA LAVAGGI/NAFT,SERBATOIO IN ACCIAIO DA 1L.		
	30006843	
PISTOLA LAVAGG./NAFTA,SERBATOIO IN ALLUM. DA 1L.		
	30006842	
PISTOLA SABBIAATRICE C/TUBO DA 1.3 MT.		
	30006844	


PRESA C/AGGANCO A SFERA FILETTATA MASCHIO

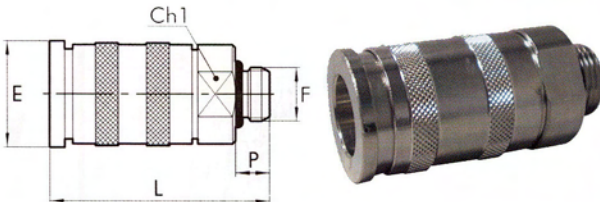	COD.	F	Ch1	L	E	P
	300074610	1/8	16	37.0	18.5	6.0
	300074611	1/4	16	39.0	18.5	8.0
	300074612	1/4	21	50.0	24.0	8.0
	300074613	3/8	23	58.0	26.0	9.0
	300074614	1/4	23	57.0	26.0	8.0
	300074615	1/2	30	71.0	33.0	11.0
GIGANTE						


PRESA C/AGGANCO A SFERA FILETTATA FEMMINA

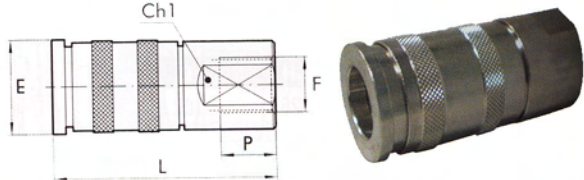	COD.	F	Ch1	L	E	P
	300074620	1/8	16	40.5	18.5	7.0
	300074621	1/4	16	42.0	18.5	8.0
	300074622	1/4	21	52.0	24.0	8.0
	300074623	3/8	23	61.0	26.0	10.0
	300074624	1/2	30	74.0	33.0	11.0
GIGANTE						


INNESTO RAPIDO AUTOM.C/AGGANCO A SFERA MASCHIO

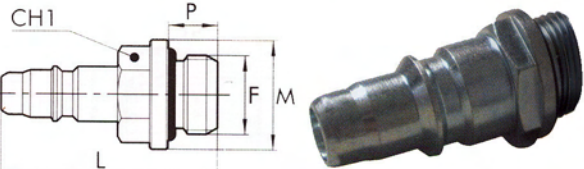	COD.	F	Ch1	P	L	M
	300074650	1/8	13	6.0	29.5	15
	300074651	1/4	14	8.0	33.0	18
	300074652	1/4	14	8.0	42.5	18
	300074653	3/8	17	9.0	46.5	20
	300074654	1/4	16	8.0	46.5	18
	300074655	1/2	22	11.0	55.5	26
GIGANTE						


INNESTO RAPIDO AUTO.,C/AGGANCO A SFERA FEMMINA

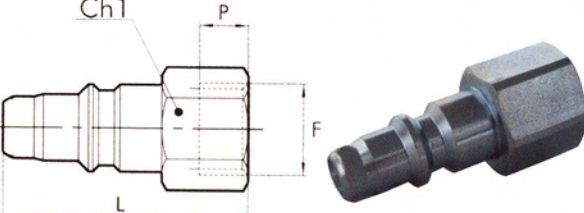	COD.	F	Ch1	P	L	
	300074660	1/8	14	7.0	29.5	
	300074661	1/4	17	8.0	30.5	
	300074662	1/4	17	8.0	42.0	
	300074663	3/8	20	10.0	48.0	
	300074664	1/2	25	11.0	55.0	
GIGANTE						


INNESTO PORTAGOMMA

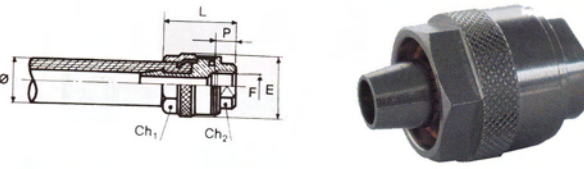	COD.	F	D.	Ch1	P	L	E
	300074640	1/4	6X14	18	8.0	29.0	23.0
	300074641	1/4	8X17	21	8.0	31.0	25.0
	300074642	1/4	10X19	23	8.0	31.0	27.0
	300074643	1/2	13X23	27	11.0	35.5	31.0

RACCORDO DIRITTO MASCHIO + DADO C/MOLLA

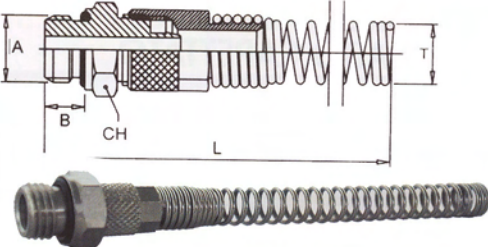
	COD.	F	D.	Ch1	Ch2	P	
	300074630	1/4	8	14	18	8	
	300074631	3/8	8	14	21	9	
	300074632	1/4	10	17	18	8	
	300074633	3/8	10	17	21	9	
	300074634	3/8	12	19	18	9	
	300074635	3/8		17			

ATTACCO A BAIONETTA C/MOLLA

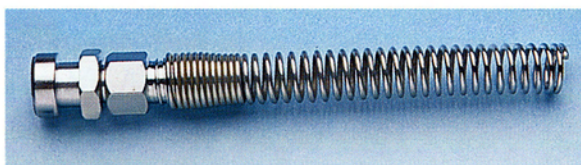


300071770	4x6
30007173/1	5x8
30007171	6x8
30007172	8x10
30007173/2	8x12
30007173	10x12

RACCORDO ATTACCO MASCHIO C/MOLLA

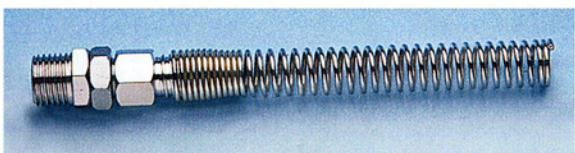


1/4		3/8
30007134	5x8	30007136
30007131	6x8	30007137
30007132	8x10	30007138
30007135	8x12	30007139
30007133	10x12	30007140

RACCORDO ATTACCO FEMMINA C/MOLLA

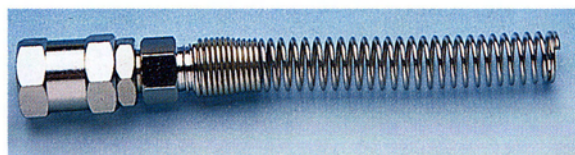


1/4		3/8
30007177	5x8	30007179/1
30007174	6x8	30007179/2
30007175	8x10	30007179/3
30007178	8x12	30007179/4
30007176	10x12	30007179/5

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA C/MOLLA





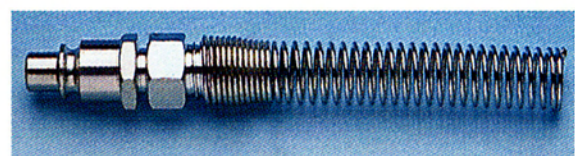












30007144	4x6
30007141	6x8
30007142	8x10
30007145	8x12
30007143	10x12


RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE C/MOLLA

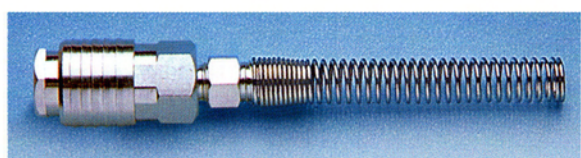


30007154	5x8
30007151	6x8
30007152	8x10
30007155	8x12
30007153	10x12

DESCRIZIONE		FILETTO	NS. CODICE
	- Raccordo con dado per attacco a baionetta. - Maschio.	1/4	30007041
		3/8	30007042
	- Raccordo con dado per attacco a baionetta. - Femmina.	1/4	30007043
		3/8	30007044
	Raccordo di giunzione con due dadi per attacco a baionetta.	1/4"x1/4"	3000705
	Raccordo di giunzione a T con tre dadi per attacco a baionetta.	1/4"	3000706
	- Maschio - Femmina. - Maschio - Maschio.	1/4"	30006995
		3/8	30006996
	Dado capettato per attacco a baionetta.	1/4	30007071
		3/8	30007072
	Guarnizioni per baionetta.		30007073
	- Testina a baionetta. - Maschio.	1/4	30007074
		3/8	30007074/1
	* Tappo con filetto maschio conico	1/8	30007074/2
		1/4	30007074/3
		3/8	30007074/4
		1/2	30007074/5
		3/4	30007074/6
		1	30007074/7

	Attacco a baionetta con mascherina portagomma.		6X14	30007021
			8X17	30007022
			10X19	30007023
	- Attacco con filetto e con mascherina portagomma. - Femmina.	1/4	0614	30006955
		1/4	8X17	30006956
		3/8	817	30006957
	- Attacco filettato con mascherina portagomma. - Maschio.	1/4	8X17	30006952
	- Attacco filettato con portagomma a resca. - Maschio.	1/4	6	30007031
		1/4	8	30007032
		1/4	10	30007033
		1/4	12	30007033/1
		3/8	8	30007034
		3/8	10	30007035
		3/8	12	30007036
	Innesto per rubinetto rapido con mascherina portagomma.		6x14	30007081
			8x17	30007082
			10x19	30007083
	Innesto per rubinetto rapido - attacco a baionetta.			3000710
	Innesto maschio italiano per rubinetto.	1/8"		30007090
		1/4"		30007091
		3/8"		30007092
	Innesto femmina italiano per rubinetto.	1/8"		30007092/1
		1/4"		30007093
		3/8"		30007094
	* Rubinetto rapido universale maschio	1/4"		30007121
		3/8"		30007122
		1/2"		30007123
	* Rubinetto rapido universale femmina	1/4"		30007124
		3/8"		30007125
		1/2"		30007126
	* Rubinetto rapido universale con portagomma		6x14	30007111
			8x17	30007112
			10x19	30007113

	Manicotto.	1/8"-1/8"	1	30006981
		1/4"-1/4"	2	30006982
		3/8"-3/8"	3	30006983
		1/2"-1/2"	4	30006984
		1/8"-1/4"	5	30006984/1
		1/8"-3/8"	6	30006984/2
		1/8"-1/2"	7	30006984/3
		1/4"-3/8"	8	30006984/4
		1/4"-1/2"	9	30006984/5
		3/8"-1/2"	10	30006984/6
		1/2"-3/4"	11	30006984/7
		3/4"-3/4"	12	30006984/8
	- Deviazione a V in ottone stampato. - Femmina - maschio - femmina.	1/8"		30006990
		1/4"		30006991
		3/8"		30006992
		1/2"		30006992/1
	- Deviazione a Y in ottone stampato. - Femmina - femmina - femmina.	1/8"		30006993/1
		1/4"		30006993
		3/8"		30006994
		1/2"		30006994/1

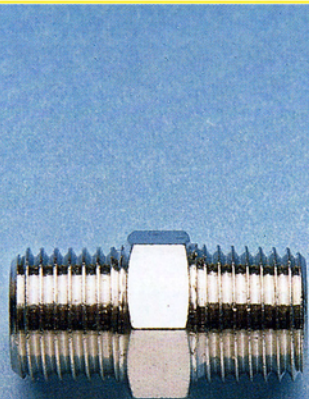


- Nipplo conico.

1/8"-1/8"	1	30006965/1
1/4"-1/4"	2	30006965
3/8"-3/8"	3	30006967
1/2"-1/2"	4	30006969
1/8"-1/4"	5	30006969/1
1/8"-3/8"	6	30006969/2
1/8"-1/2"	7	30006969/3
1/4"-3/8"	8	30006966
1/4"-1/2"	9	30006966/1
3/8"-1/2"	10	30006968
1/2"-3/4"	11	30006968/1
3/4"-3/4"	12	30006968/2



- Riduzione conica.


1/4"-1/8"	1	30006961
3/8"-1/8"	2	30006961/1
3/8"-1/4"	3	30006962
1/2"-1/8"	4	30006962/1
1/2"-1/4"	5	30006963
1/2"X3/8"	6	30006964
3/4"-3/8"	8	30006964/2
3/4"-1/2"	9	30006964/3
1"-1/2"	11	30006964/5
1"-3/4"	12	30006964/6



- Riduzione prolunga.

M1/8"-F1/8"	1	30006971/1
M1/8"-F1/4"	2	30006971/2
M1/8"-F3/8"	3	30006971/3
M1/8"-F1/2"	4	30006971/4
M1/4"-F1/4"	5	30006971
M1/4"-F3/8"	6	30006972
M1/4"-F1/2"	7	30006973
M3/8"-F3/8"	8	30006975
M3/8"-F1/2"	9	30006974
M1/2"-F1/2"	10	30006974/1
M1/2"-F3/4"	11	30006974/2

- GIGANTE -









	Rubinetto rapido gigante automatico con mascherina portagomma.		10x19	30008221019
			13x23	30008221323
	Innesto per rubinetto rapido gigante con mascherina portagomma.		10x19	30008241019
			13x23	30008241323
	Innesto per rubinetto rapido gigante.	3/8"		30008233/8
		1/2"		30008231/2

ATTACCHI E PORTAGOMMA - GIGANTE -

DESCRIZIONE


FILETTO

Ø

	• Raccordo con dado per attacco a baionetta gigante.	3/8"		30007024/1
		1/2"		30007024/2
	• Dado per attacco a baionetta gigante.	1/2"		30007024/3
	• Raccordo gigante con 2 dadi di giunzione.	1/2"x1/2"		30007024/4
	• Attacco a baionetta gigante con mascherina portagomma.		10x19	30007024/5
			13x23	30007024
	• Attacco gigante con filetto maschio con mascherina portagomma.	3/8"	10x19	30007025/1
		1/2"	13x23	30007025/2
	• Rubinetto rapido automatico gigante. • Femmina.	3/8"		30007025
		1/2"		30007026
	• Rubinetto rapido automatico gigante. • Maschio.	3/8"		30008203/8
		1/2"		30008201/2
	• Mascherina per attacchi portagomma gigante.		19	30008201/3
			23	30008201/4

SPIRALI RIDOTTISSIME DIAM.40 in POLIURETANO per CABINA

UNIVERSALE PER TUTTE LE CABINE		
	CODICE	DESCRIZIONE
	3000755/1	KIT ARIA, CABINA IVECO PISTOLA PLASTICA
 Fornito anche a parte	3000755/5	APPLICAZIONE UNIVERSALE C/INNESTO RAPIDO PASSAPARETE
KIT SPECIFICO PER CABINA SCANIA		
 Espulsione Aria Graduale	3000755	KIT ARIA, CABINA SCANIA, PISTOLA PLASTICA Il beccuccio in gomma, non riga il cruscotto
KIT SPECIFICO PER CABINA STRALIS		
	3000755/2	KIT ARIA, CABINA STRALIS, PISTOLA IN PLASTICA Il beccuccio in gomma, non riga il cruscotto
 Fornito anche a parte	3000755/8	
KIT NUOVO PER MAGNUM E PREMIUM		
	3000755/3 NEW	KIT NUOVO X MAGNUM & PREMIUM E GIUNZIONE DIAM. 9 E DIAM. 11 PER MAN
KIT 5 PEZZI C/SERBATOIO SUPERIORE, IN SCATOLA		
	3000923	Contenuto: 1 AEROGRAFO 1 PISTOLA SOFFIAGGIO 1 PISTOLA GONFIAGGIO 1 PISTOLA LAVAGGIO 1 SPIRALE C/RACCORDI

TESTINA GONFIAGGIO		
	CODICE	DESCRIZIONE
	3002900255301	PER TUBO DA 8mm.
TUBO GOMMA C/TESTINA GONFIAGGIO 400mm.		
	3000701	TUBO GOMMA COMPLETO DI RACCORDO E TESTINA GONFIAGGIO
PISTOLA DI GONFIAGGIO MICHELIN		
	3000690	
PISTOLA DI GONFIAGGIO MK3 PCL		
	3000692	PISTOLA COMPLETA DI ATTACCO DOPPIO
PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO		
	3000689	DIAM. 80
PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO		
	3000688	DIAM. 63
MANOMETRO PROVAPRESSIONE		
	3000691	

MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE



CODICE

DESCRIZIONE

3002061

ATTACCO POSTERIORE
1/8" DIAM.40

3002063

ATTACCO POSTERIORE
1/4" DIAM.50


3002064

ATTACCO POSTERIORE
1/4" DIAM.60

3002065

ATTACCO RADIALE
1/4" DIAM.63


RIDUTTORE DI PRESSIONE C/RUBINETTO AUTOMATICO

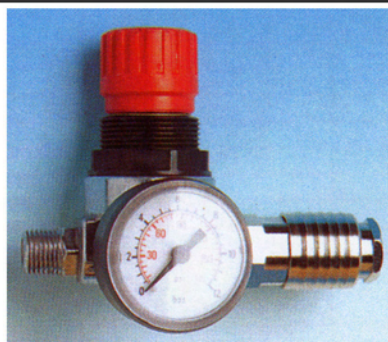

3000748

ENTRATA DA 1/4"
CONICO, CON 1
MANOMETRO DIAM.40
0-12 BAR.

VALVOLA DI SICUREZZA

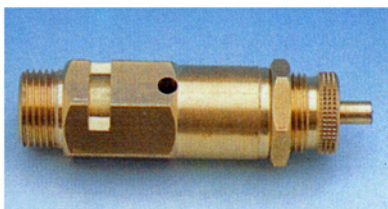

3002067

1/4"

3002068

3/8"

3002069

1/2"

PRESSOSTATO MONOFASE 220V



3002073

4 VIE

PRESSOSTATO TRIFASE 380V



3002074


4 VIE

FILTRI

FILTRO + REGOLATORE + LUBRIFICATORE C/MANOMETRO

	CODICE	DESCRIZIONE
	30007521	MISURA 1/4"
	30007522	MISURA 3/8"
	30007523	MISURA 1/2"

FILTRO C/SCARICO AUTOM. O MANUALE + LUBRIFICATORE

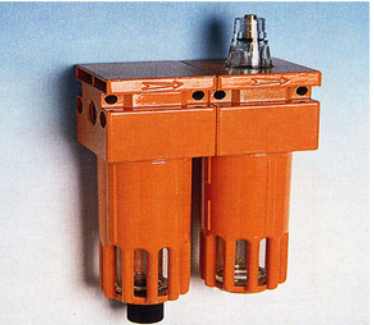	30007531	MISURA 1/4"
	30007532	MISURA 3/8"
	30007533	MISURA 1/2"


FILTRO C/SCARICO E REGOLATORE DI PRESSIONE

	30007541	MISURA 1/4"
	30007542	MISURA 3/8"
	30007543	MISURA 1/2"

RIDUTTORE DI PRESSIONE C/MANOMETRO

	3000747	RIDUTTORE DA 1/2"
	3000748	RIDUTTORE DA 1/4"
	3000750	RIDUTTORE DA 3/8"

OLIO PER LUBRIFICAZIONE FILTRI

 CF. 12 PEZZI	3000752	OLIO DA 1 LT. DA INSERIRE SUI LUBRIFICATORI QUI SOPRA RIPORTATI
---	---------	--

PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO

	CODICE	DESCRIZIONE
	30006862	



PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO C/CANNA LUNGA

	30006861	
--	----------	--



PISTOLA SOFFIAGGIO **PROFESSIONALE** SILENZIATA

A		30006862/1	CANNA CURVA 8mm C/SILENZIATORE
B		30006862/2	CANNA CURVA 8mm C/SILENZIATORE INCORPORATO
C		30006862/3	SUPER "AIR BOY" SILENZIATA C/NUOVO DESIGN

AEROGRAFI

AEROGRAFO C/SERBATOIO INFERIORE DA 1 LITRO

	CODICE	DESCRIZIONE
	300682	RACCORDO C/DADO FRESATO PER ATTACCO A BAIONETTA UGELLO 1,5

AEROGRAFO C/SERBATOIO SUPERIORE DA 1 LITRO

	CODICE	DESCRIZIONE
	3006831	RACCORDO C/DADO FRESATO PER ATTACCO A BAIONETTA UGELLO 1,5

AEROGRAFO C/SERBATOIO SUPERIORE DA 0.5 LITRI

	CODICE	DESCRIZIONE
	3006832	RACCORDO C/DADO FRESATO PER ATTACCO A BAIONETTA UGELLO 1,5

AEROGRAFI

PROFESSIONALE C/SERBATOIO INFERIORE DA 1LITRO

A		CODICE	DESCRIZIONE
		3006832/10	UGELLO 1.2
		3006832/11	UGELLO 2.2

PROFESSIONALE C/SERBATOIO SUPERIORE DA 0.75 LITRI

B		CODICE	DESCRIZIONE
		3006832/14	UGELLO 1.2
		3006832/15	UGELLO 1.8
		3006832/16	UGELLO 2.2

KIT RICAMBI PER AEROGRAFI (PER FIGURE A e B)

		CODICE	DESCRIZIONE
		3006832/24	UGELLO 1.2
		3006832/25	UGELLO 1.8
		3006832/26	UGELLO 2.2